

d-Copia

7002MF, 8002MF

DISEÑADAS PARA AFRONTAR GRANDES CARGAS DE TRABAJO EN TOTAL SEGURIDAD

Las innumerables funcionalidades ofrecidas por las Impresoras, d-Copia 7002MF y 8002MF, permiten que estos dispositivos desempeñen su actividad en entornos laborales caracterizados por grandes cargas de trabajo.

Disponen de un amplio panel operador de 10,1" orientable, que hace el uso aún más fácil e inmediato gracias a su intuitiva interfaz.

Los confines de oficinas y empresas ya no son solo físicos, surge así la necesidad de imprimir sobre la marcha y administrar documentos incluso en la cloud. Ningún problema: los modelos multifunción Olivetti que gracias a las opciones Wireless y a las aplicaciones que pueden ser instaladas directamente en las d-Copia 7002MF y 8002MF, son capaces de satisfacer cualquier necesidad de los usuarios.

Por otro lado, Cloud y WiFi, pueden ser una puerta de entrada para los ciberataques, sin embargo, también en este caso mediante las funcionalidades puestas a disposición por los equipos multifunción monocromáticos Olivetti, es posible filtrar las direcciones IP de los dispositivos conectados con las impresoras d-Copia 7002MF y 8002MF y encriptar los datos con el Data Security Kit.

Tanto la velocidad de impresión, hasta 80 páginas por minuto, como la de escaneado, hasta 220 páginas por minuto, ayudan a reducir los tiempos de dichos procesos en los flujos documentales corporativos. Velocidad y al mismo tiempo calidad: gracias a una resolución de impresión de 1200x1200 dpi.



d-Copia

7002MF, 8002MF



Pannello tattile a colori da 10,1", orientabile



Configurazione con PF-730+PF-7130+DF-7110+MT-730+BF-730

VALORES EN CAMPO

Los números que están detrás de estos modelos podrían hablar por sí mismos: a partir de la potente CPU Dual Core de 1.4GHz, memoria estándar de 4.5GB, disco duro de 320GB y una unidad SSD de 8GB, sede de instalación del sistema operativo. Velocidad de elaboración y también velocidad de impresión, de hecho, la d-Copia 7002MF alcanza una velocidad de impresión de 70 ppm (A4), mientras que la d-Copia 8002MF llega hasta los 80 ppm (A4). De serie encontramos un alimentador automático de originales de 270 hojas, con una velocidad de escaneado de 220 imágenes por minuto (A4, 300 dpi, escaneado a doble cara). El alimentador de documentos es capaz de detectar las páginas en blanco y omitirlas automáticamente. La d-Copia 7002MF y d-Copia 8002MF, también se pueden integrar en procesos de desmaterialización de documentos, gracias a una característica interesante que permite a los usuarios almacenar documentos escaneados en el disco duro de los dispositivos. El usuario recibirá un correo electrónico con un enlace para descargar los documentos escaneados. Para ambos modelos, en la configuración básica, la capacidad de entrada de papes es de 4150 hojas; con opciones adicionales la capacidad de entrada de papel alcanza hasta 7650 hojas. Están disponibles dos finalizadores diferentes: DF-7130 y DF-7110, ambos con una capacidad de papel de hasta 4000 hojas, grapado en 3 posiciones y perforado. Las impresoras multifuncionales monocromáticas A3 d-Copia 7002MF y 8002MF, han sido diseñadas para hacer frente a grandes cargas de trabajo, en la oficina o incluso en un pequeño centro de impresión. Además de la conexión ethernet tradicional, estos dispositivos están equipados con una conexión opcional Wi-Fi®, mediante la que es posible conectarse con dispositivos móviles, para imprimir documentos fácilmente. Olivetti Mobile Print app, es la aplicación que permite imprimir documentos desde dispositivos móviles. Disponible para Android e iOS. El

protocolo AirPrint®, también es compatible, por lo tanto, los usuarios pueden imprimir desde dispositivos iOS, sin necesidad de instalar ninguna aplicación.

PANEL OPERADOR

Las impresoras multifuncionales monocromáticas A3 d-Copia 7002MF y 8002MF, están dotadas de un panel táctil a color de 10,1". Incluso las operaciones más complejas pueden ser desempeñadas rápidamente, gracias a la facilidad de uso de los menús permitiendo que hasta los usuarios menos experimentados puedan establecer los parámetros deseados. El panel operador está equipado con indicadores LED que informan al operador rápidamente sobre el estado de los trabajos de impresión. Otra característica muy importante es la posibilidad de inclinar el panel orientándolo de 15° a 90°.


ADAPTABLE

Las funciones y las características de las impresoras multifuncionales A3 d-Copia 7002MF y 8002MF, hacen que estos dispositivos sean fáciles de integrar en los flujos documentales corporativos, gracias a la plataforma de desarrollo software Jaws, que permite la instalación de aplicaciones en estos dispositivos, aumentando su usabilidad y funcionalidad.

TRABAJAR EN SEGURIDAD

La confidencialidad de los datos queda garantizada gracias al Data Security Kit (ISO 15408 Common Criteria), estándar en las impresoras d-Copia 7002MF y d-Copia 8002MF. La función Sanitization, mediante varias fases de sobrescritura, hace posible la recuperación de datos del HDD (disco duro), de las unidades SSD (Solid State Drive) o de la memoria del fax. El encriptado de datos con algoritmo AES256 (Estándar de Encriptado Avanzado), los protege contra eventuales ataques de piratas informáticos.

ESQUEMA DE CONFIGURACIÓN

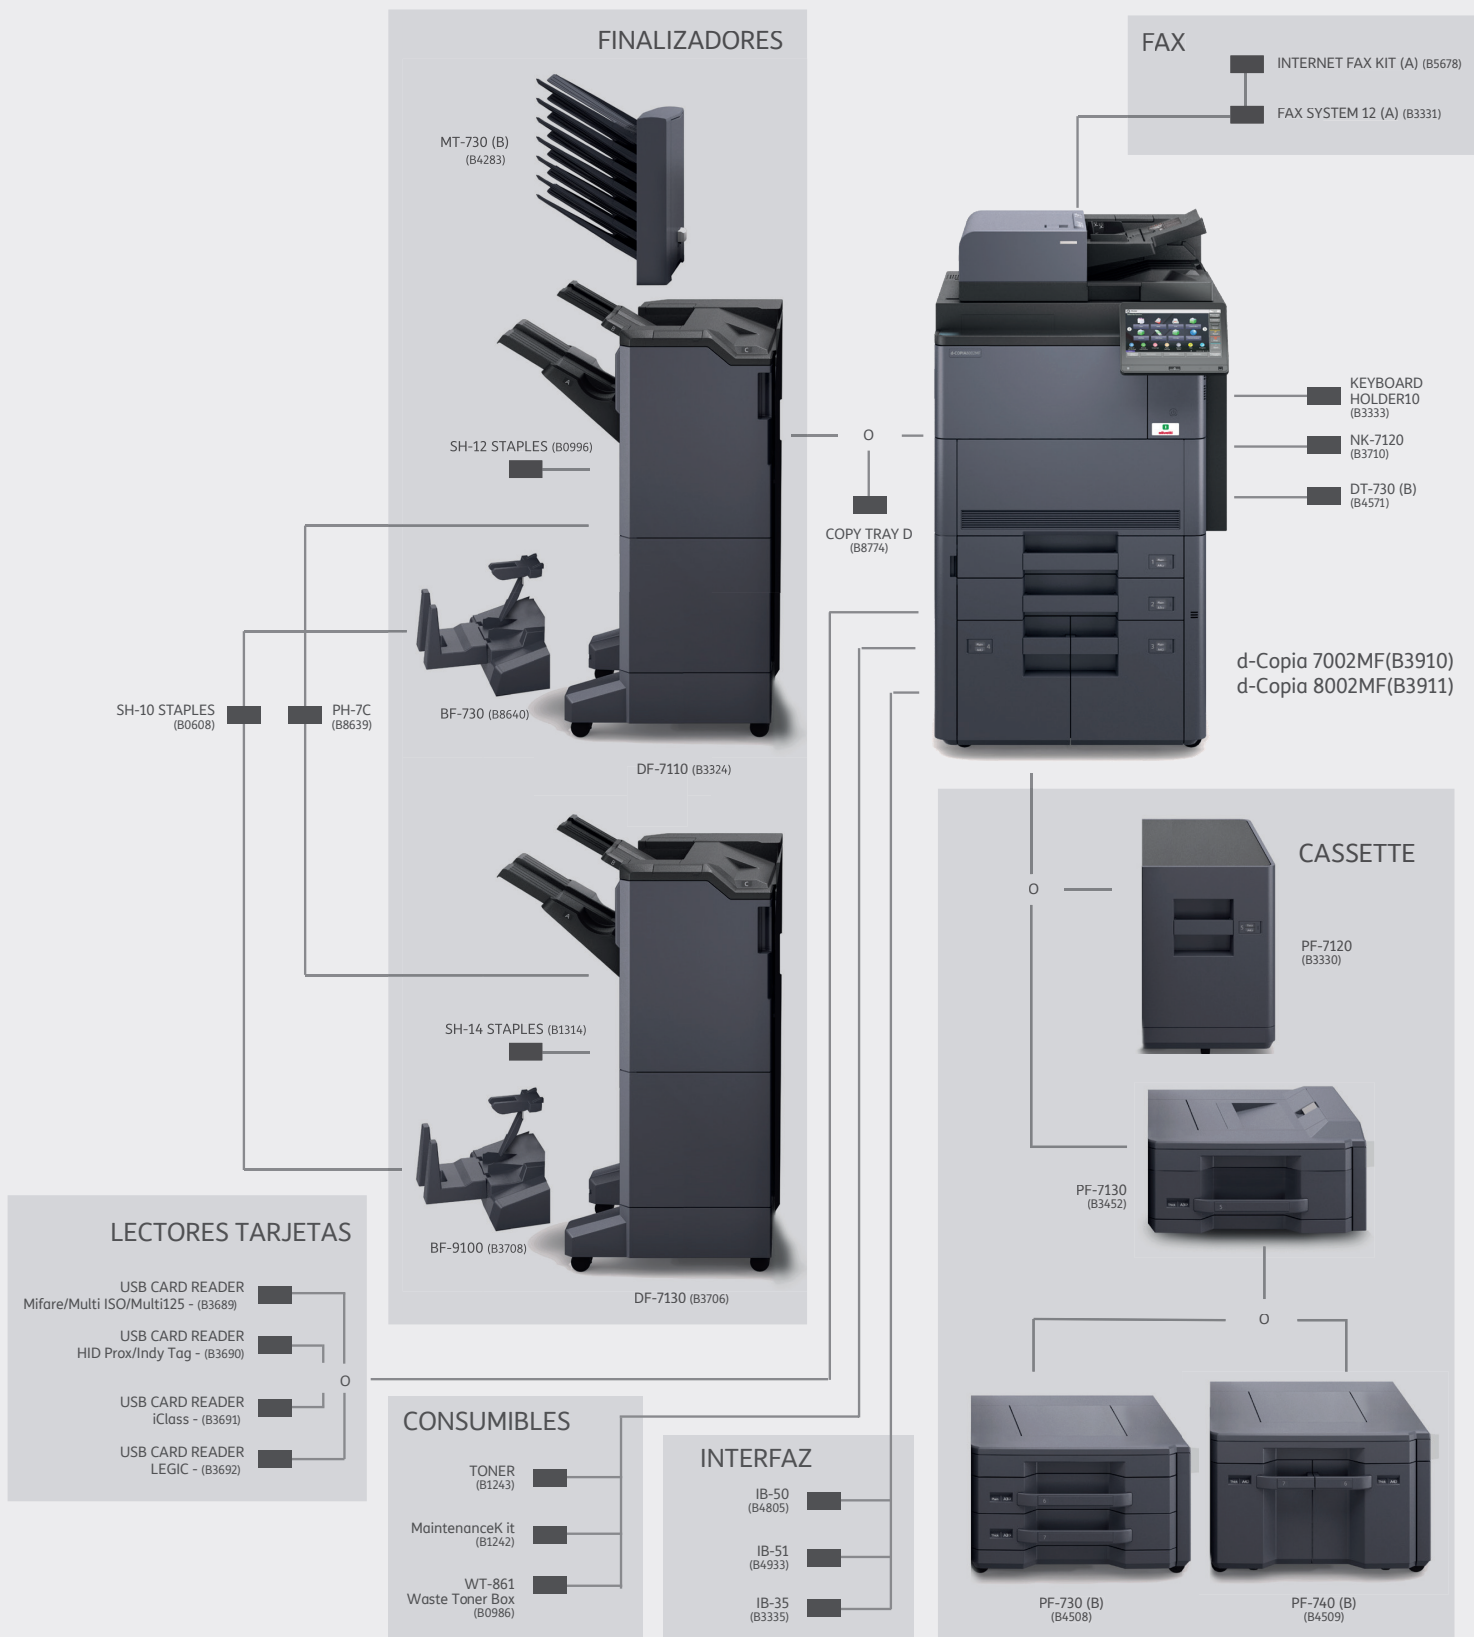

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

GENERALES

Tipo: Multifunción con soporte a tierra Impresora/ Escáner/Copiadora

Tecnología: Láser monocromática con plataforma de desarrollo JAWS para la personalización del sistema

Panel de control: Panel táctil de 10.1" a color, orientable de 15° a 90°

Precalentamiento: 30 segundos aprox o inferior

Capacidad papel en entrada: By-pass multiuso: 150 hojas, 60–300 g/m² (banner 136–165 g/m²), A3+, A3, A4, A5, A6, B5, Libro, Carta, Legal, Folio, Personalizado (98 x 148 - 297 x 432 mm), Banner max. 305 x 1.220 mm; cassette universal estándar: 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A3+, A3, A4, A5, B5, Libro, Carta, Legal, Folio; cassette alta capacidad: 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5

Capacidad máxima papel (con accesorios opcionales): 7.650 hojas A4

Capacidad papel en salida: Bandeja separadora tareas estándar 70 hojas, bandeja copias (D) opcional: bandeja superior 100 hojas, bandeja inferior 250 hojas; capacidad máxima papel en salida con opciones 4.300 hojas

Procesador: NXP QorIQ T1024 (Dual Core) 1.4 GHz

Memoria: RAM 4,5 GB + SSD 8 GB + HDD 320 GB

Interfaces estándar: USB 2.0 (Hi-Speed) x 4, USB Host 2.0, Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, etiqueta NFC, ranura para servidor de impresión opcional, ranura para tarjetas SD, SDHC opcionales, tarjeta para Sistema Fax, opcional

Dimensiones (L x A x H): Unidad base: 750 x 822 x 1.234 mm

Peso: Unidad base: 150 kg aprox

Alimentación: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo en impresión: d-Copia 7002MF: 1.110 W d-Copia 8002MF: 1.170 W

Consumo en stand-by: 100 W

Consumo en reposo: 0,7 W o inferior

Ruido de impresión (de acuerdo con ISO 7779/ISO

9296): d-Copia 7002MF: 72,2 dB(A) Lwad

d-Copia 8002MF: 72,4 dB(A) Lwad

FUNCIONES DE IMPRESIÓN

Velocidad de impresión (simplex/duplex):

d-Copia 7002MF: Hasta 70 ppm A4 / 35 ppm A3

d-Copia 8002MF: Hasta 80 ppm A4 / 40 ppm A3

Tiempo de primera impresión: d-Copia 7002MF: 4,8 segundos aprox, o inferior; d-Copia 8002MF: 4,1 segundos o inferior

Resolución de impresión: 1.200 x 1.200 dpi, 2 bit de profundidad, para una calidad de impresión equivalente a 4.800 dpi x 1.200 dpi

Emulaciones: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDLL3 (compatible - PostScript 3), PDF Direct Print Ver. 1.7, XPS, OpenXPS, PPML

Sistemas operativos: Todos los sistemas operativos Windows actuales, Mac OS X Versión 10.9 o superior, UNIX, LINUX

Fuentes / Códigos de barras: 93 fuentes escalables (PCL), 136 fuentes (KPDLL3), 4 fuentes (Calibri), 4 fuentes (Cambria), 1 fuente Bitmap, 79 fuentes escalables

Soporte de impresión móvil: aplicación Mobile Print para iOS y Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct® (opcional), Google Cloud Print™

FUNCIONES COPIA

Velocidad de copia: d-Copia 7002MF: Hasta 70 ppm A4 / 35 ppm A3

d-Copia 8002MF: Hasta 80 ppm A4 / 40 ppm A3

Tiempo de primera copia: d-Copia 7002MF: Circa 4,2 segundos aprox, o inferior

d-Copia 8002MF: Circa 3,7 segundos o inferior

Formato máximo del original: A3

Copia continua: 1 - 9.999

Zoom: 25–400 % con incrementos del 1 %

Modo de expulsión: Automática, manual: 16 incrementos

Ajuste de imagen: Texto + foto, texto, foto, mapa

FUNCIONES DE ESCANEADO

Funciones: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB 3.0, Scan-to-USB Host, Scan-to-box, TWAIN de red, escaneado WSD (WIA Controlador de red)

Velocidad de escaneado simplex: (A4, 300 dpi, b/n & color) 120 ipm (A4, 600 dpi, b/n) 75 ipm (A4, 600 dpi, color) 70 ipm

Velocidad de escaneado duplex: (A4, 300 dpi, b/n & color) 220 ipm (A4, 600 dpi, b/n) 150 ipm (A4, 600 dpi, color) 140 ipm

Resolución de escaneado: 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 300 x 300dpi, 200 x 400 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 100 dpi, 256 escalas de gris por color

Formato de escaneado máximo: A3, banner hasta 2.200 mm

Reconocimiento de originales: Texto, foto, texto + foto, texto optimizado para OCR

Formato imágenes: TIFF, PDF, PDF/A, JPEG, Open XPS, PDF encriptado, PDF alta compresión, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, OOXML (OCR)

FUNCIÓN FAX (FAX SYSTEM 12 Opcional)

Compatibilidad: ITU-T Super G3

Velocidad módem: Max. 33.6 kbps

Velocidad de transmisión: Max. 3 segundos (JBIG)

Resolución fax: Normal: 200 x 100 dpi, Fina: 200 x 200 dpi, Superfina: 200 x 400 dpi, Ultrafina: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Formato máximo del original: A3, Banner hasta 1.600 mm

Método de compresión: JBIG, MMR, MR, MH

Características: Internet-fax opcional, fax de red, transmisión rotada, recepción rotada, recepción fax a doble cara, recepción en memoria, Buzón de correo, diagnóstico remoto, doble línea fax con segundo Fax System

CONSUMIBLES

Tóner: Duración hasta 70.000 páginas

La duración del tóner está prevista para páginas en formato A4, con una cobertura del 6%, modo de impresión continuo

Kit de Mantenimiento: Duración hasta 600.000 impresiones WT-861 Bote de tóner residual: 600.000 hojas (cobertura 6%)

Cartuchos de grapas: SH-10: 3 x 5,000 grapas para BF-730/BF-9100,

SH-12: 3 x 5,000 grapas para DF-7110

SH-14: 5 x 5000 grapas para DF-7130

OPCIONES

Fax System 12

Internet Fax Kit (A) (requiere Fax System 12)

DT-730(B) Cassette porta documentos

PF-730(B) Cassette papel lateral : 2 x 500 hojas, 60–256 g/m², A5R - 305 x 457 mm, hoja (requiere PF-7130 para la instalación)

PF-740(B) Cassette papel lateral alta

capacidad: 2 x 1.500 hojas, 60–256 g/m², A4, B5, carta (requiere PF-7130 para la instalación)

PF-7130 Cassette papel: 500 hojas, 60–256 g/m², A5R - 305 x 457 mm (para combinarse con PF-730 o PF-740)

PF-7120 Cassette papel A4 lateral de alta

capacidad: 3.000 hojas, 60–256 g/m², A4, B5

DF-7110 Finalizador de documentos: Bandeja principal: max. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas en caso de instalación con BF-730); max. 60–300 g/m²;

max. B5R-305 x 457 mm; Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 60–300 g/m²; A6R-305 x 457 mm;

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 60–300 g/m²; A6R- A4. Grapado hasta 65 hojas A4 en 3 posiciones

DF-7130 Finalizador para documentos: Bandeja principal: max. 4.000 hojas A4 (3.000 hojas en caso de instalación con BF-9100); max. 52–300 g/m²;

max. B5R-305 x 457 mm; Bandeja secundaria: 200 hojas A4; 52–300 g/m²; A6R-305 x 457 mm;

Bandeja secundaria (superior): 100 hojas; 52–300 g/m²; A6R- A4. Grapado hasta 100 hojas A4 en 3 posiciones

PH-7C/PH-7D Perforadora para DF-7110/DF-7130: 2-orificios/4-orificios/tipo sueco 60–300 g/m²,

A5R-A3 MT-730(B) Apilador Mailbox para DF-7110: 7 compartimentos para 100 hojas A4, 50 hojas A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Unidad de plegado folletos y Plegado triple para DF-7110: Plegado por la mitad: 60–256 g/m², A3, B4, A4R

Folleto: max. 20 hojas (80 páginas, 60–90 g/m²)

Plegado sin grapas: max. 5 hojas (60–90 g/m²)

Plegado triple: 60–105 g/m², A4R

Plegado triple múltiple: 5 hojas (60–90 g/m²), 3 hojas (91–105 g/m²)

BF-9100 Unidad de plegado folletos y plegado triple para DF-7130: Plegado por la mitad: 52–256 g/m², A3, B4, A4R

Folleto: max. 20 hojas (80 páginas, 60–90 g/m²)

Plegado sin grapas: max. 5 hojas (60–90 g/m²)

Plegado triple: 5 hojas (60–90 g/m²)

Copy tray (D): bandeja superior 100 hojas, bandeja inferior 250 hojas

Keyboardholder 10: soporte teclado

NK-7120: teclado numérico UG-33: Soporte para ThinPrint

UG-34: Emulaciones

IB-35: Interfaz Wi-Fi Direct®

IB-50: Tarjeta Gigabit-Ethernet

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaz de red Wireless