

d-Copia

255MF

ZUVERLÄSSIGKEIT UND PROFESSIONALITÄT FÜR ALLE IM TEAM

Die d-Copia 255MF ist das ideale Werkzeug für kleine Arbeitsgruppen mit vielen praktischen Funktionen für Druck, Kopier- und Scan-Jobs. Benutzerfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und höchste Qualität bei Drucken in Formaten bis A3 zeichnen das Multitalent in kompakten Abmessungen aus.

Die einzigartige Technologie mit langlebigen Komponenten bietet ausgezeichnete Kosteneffizienz und ermöglicht längere Wartungsintervalle von bis zu 300.000 Seiten.

Dank des komfortablen Touchscreen ist die d-Copia 255MF einfach zu bedienen und kann flexibel für verschiedene Mobildruck-Funktionen genutzt werden, z. B. AirPrint® und Unterstützung von NFC (Nahfeldkommunikation).

Besondere Aufmerksamkeit verdient der umweltfreundliche Betrieb mit geringem Stromverbrauch (Typischer Energiebedarfswert TEC von 0,954 kWh/ Woche) und der geringen Umweltbelastung durch weniger Abfall bei Verwendung von langlebigen Materialien.

Die Systemplattform ermöglicht die Verwendung von Applikationen für Druck- und Scanlösungen in Verbindung mit einer optionalen SSD-Festplatte.



d-Copia 255MF

d-Copia 255MF
Standardkonfiguration



d-Copia 255MF mit optionaler
Papierkassette PF-470



KOMPLETT AUSGESTATTET


In der Standardkonfiguration verfügt die d-Copia 255MF über einen 50-Blatt-Dokumenteneinzug mit Wendung für Originale bis A3. Hohe Sicherheitslevel für Netzwerk und Daten bietet das Multifunktionsgerät bereits in der Grundausstattung durch IPsec, SSL, IPv6 und „vertraulichen Druck“. Die Verwendung des Systems kann einfach über Benutzerauthentifizierung am System durch PIN-Eingabe oder mittels Erweiterung durch einen Kartenleser kontrolliert werden. Unterstützt werden auch Proximity Card Reader neuerer Standards. Praktisch unsichtbar können diese hinter der Frontblende platziert werden.

Die Optionen zur Systemerweiterung sind für eine einfache Installation ohne spezielle Werkzeuge konzipiert.

Wi-Fi® UND MOBILE PRINTING

Smartphones und Tablets lassen sich einfach mit dem Multifunktionsgerät verbinden, entweder durch integriertes NFC (Near Field Communication), mobile Print Apps oder per Wi-Fi Direct®, unabhängig vom Netzwerk mit der optionalen Schnittstelle IB-36. Dieser komfortable Zugriff erlaubt die Bedienung und das Ausführen von Druck- und Scanaufträgen mit dem Mobilgerät ohne zusätzliche Installation von Druckertreibern.

KONFIGURATIONSÜBERSICHT

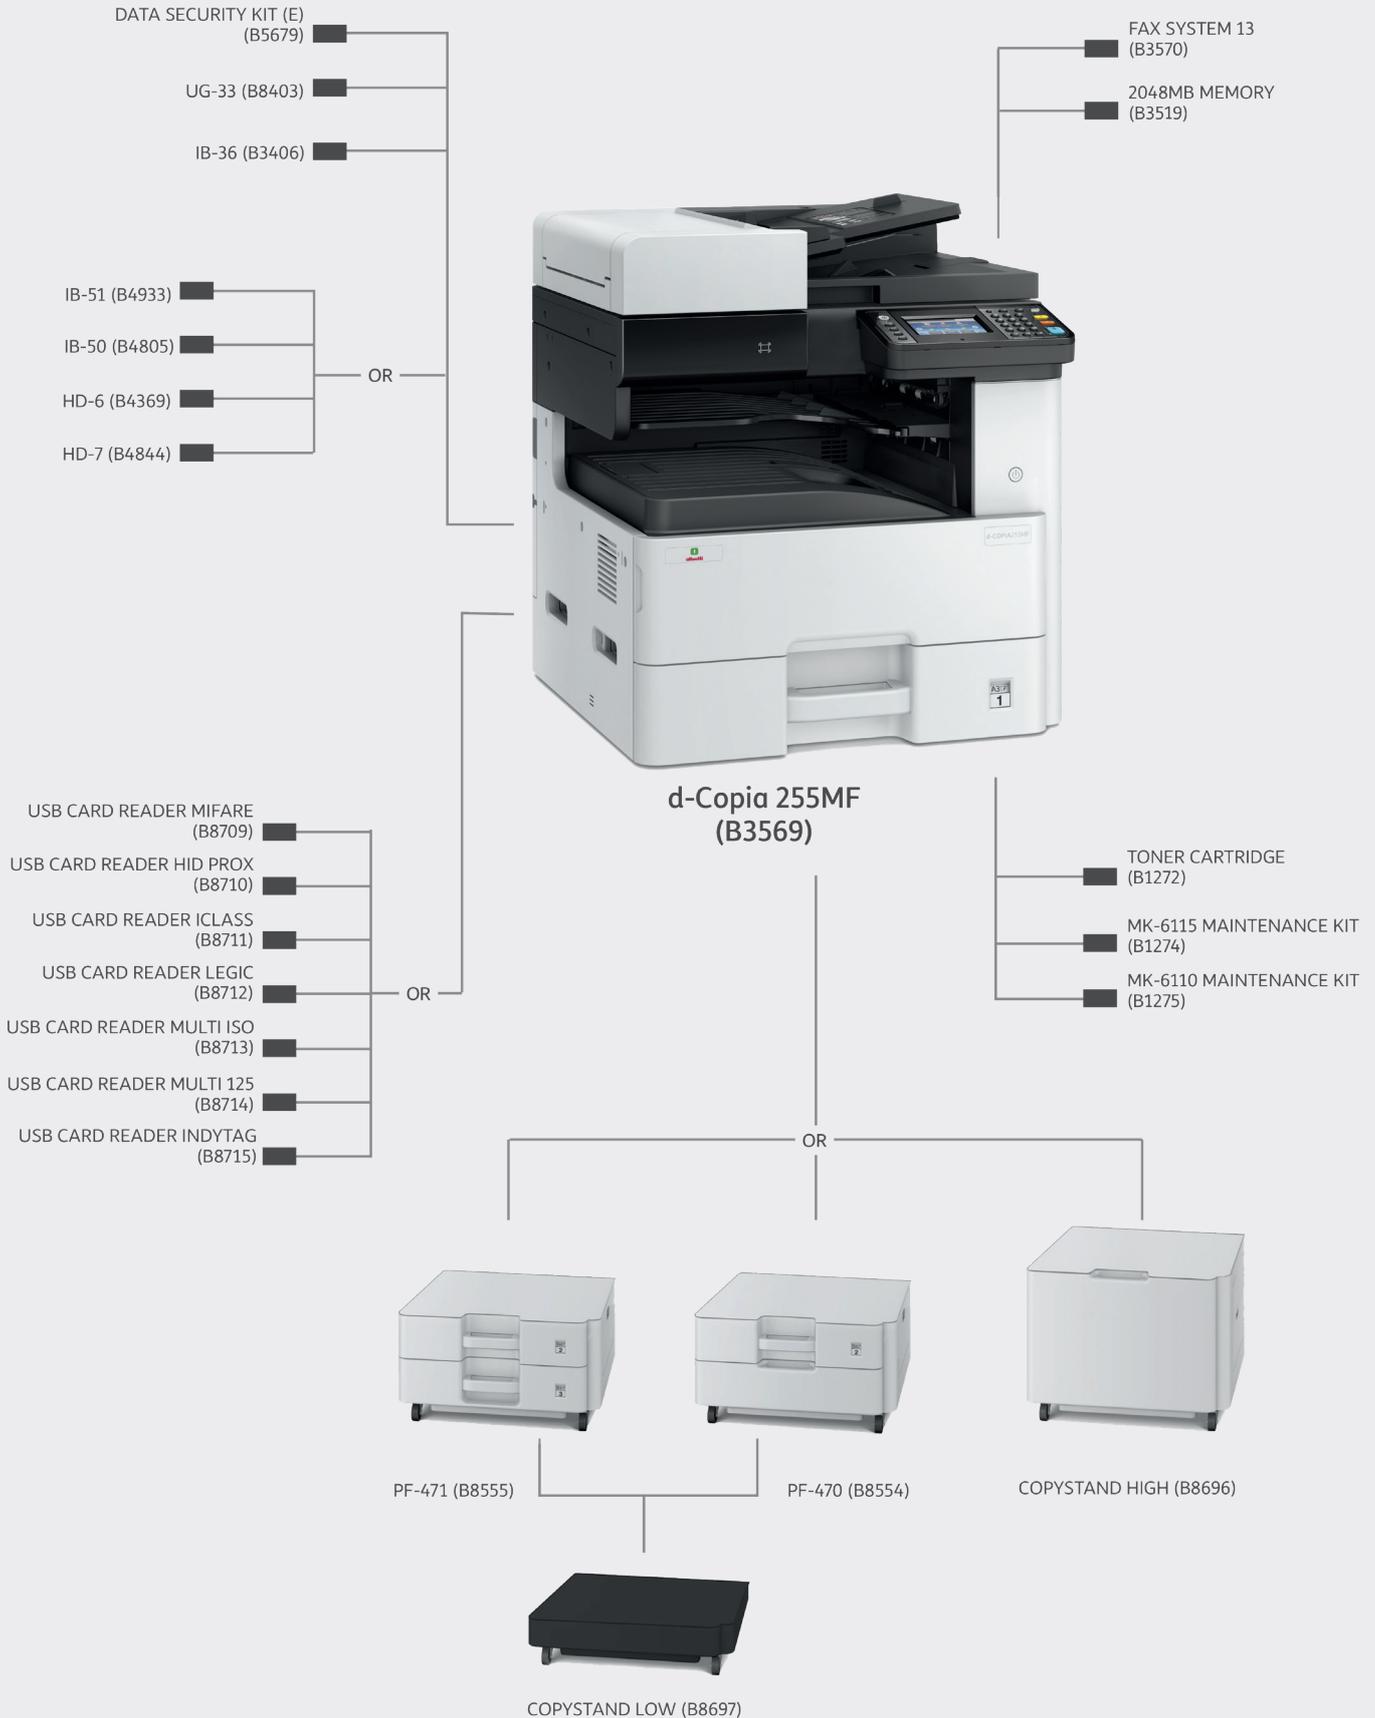

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

ALLGEMEIN

Technologie: SW-Lasersystem mit JAWS

Losungsplattform

Bedienfeldanzeige: 10,9 cm (4,3") Farbtouchscreen

Geschwindigkeit (Drucken/Kopieren): Bis zu 25/17 Seiten pro Minute A4/A3

Auflösung: 600 x 600 dpi (Kopieren), 1.200 x 1.200 dpi (Drucken)

Aufwärmzeit: Ca. 19,5 Sekunden (nach dem Einschalten)

1. Seite nach: Ca. 5,8 Sekunden

Prozessor: Cortex-A9 Dual core 1,2 GHz

Speicher: 1 GB, max. 3 GB möglich

Festplatte SSD (optional): 32 GB oder 128 GB

Schnittstellen: USB 2.0, Netzwerk (10/100/1000BASE-T[X]), SNMPv3, 802.1x-Authentifizierung, IPsec, HTTPS, IPPS, POP over SSL, SMTP over SSL), USB Host fUr USB-Flash-Speicher, Steckplatz fUr optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz fUr SD-/SDHC-Karte

Abmessungen (B x T x H): 590 mm x 590 mm x 688 mm

Gewicht: Ca. 49 kg

Netzspannung: 220 - 240 V, 50 Hz

Leistungsaufnahme: Ruhemodus: 0,5 W, Bereit: 65 W, Betrieb: 410 W

Geräuschemission (ISO 7779 Surface Sound

Pressure Level): Betrieb: 44,9 dB(A)LpA,

Bereit: < Messgrenze

Sicherheitsprüfungen: TUV-GS, CE

TEC-Wert (Typical Electricity Consumption): 0,954 kWh/Woche

Die Produktion dieser Multifunktionssysteme erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. RoHS kompatibel.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr: Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 45 - 256 g/m², A3, A4, A5, A6, B5, benutzerdefiniert (98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm),

Papierkassette: 500 Blatt, 60 - 163 g/m², A3, A4, A5, B5, Ledger, Letter, Legal, Folio

Max. Papierkapazität inkl. Optionen: 1.600 Blatt

Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60 - 163 g/m², A3 - A5R

Papierablage: Hauptfach: max. 250 Blatt, Job Separator: max. 30 Blatt (jeweils face-down)

DRUCKFUNKTION

Emulationen: PCL 6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript3-kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPS-Direktdruck

Betriebssysteme: Alle gängigen Windows Betriebssysteme, Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts fUr PCL/PostScript, 8 Fonts fUr Windows Vista, 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE

Funktionen: „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und aufbewahren“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Posterdruck, verschlüsseltes PDF-Direktdruck, E-Mail-Printing, WSDPrint, Tonersparmodus

Mobile Print Support: Olivetti Mobile Print fUr iOS und Android, AirPrint®, NFC, Wi-Fi Direct®, Google CLOUD PRINT®.

KOPIERFUNKTION

Max. Originalformat: A3

Kopierenvorwahl: 1 - 999

Zoombereich: 25 - 400 % in 1 %-Schritten

Funktionen: Mehrfachkopien aus dem Speicher, elektronisches Sortieren, „Leere Seiten auslassen“, Duplex-Kopie, 2-in-1- und 4-in-1-Funktion, Ausweiskopie, Priority Print (Unterbrechung laufender Druckjobs fUr Kopieren, nach Beendigung des Kopiervorgangs automatische Fortsetzung des wartenden Druckauftrags), Tonersparmodus

Belichtungsmodi: Auto, manuell: 16 Schritte

Originalmodi: Text + Foto, Text, Foto, Karte

SCANFUNKTION

Scangeschwindigkeit: Max. 50 Seiten pro Minute in SW/ Farbe (300 dpi)

Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi

Max. Scanformat: A3, Ledger

Funktionen: Scan-to-E-Mail (SMTP over SSL), Scan-to-FTP (FTP over SSL), Scan-to-PC(SMB), TWAIN (Netzwerk), WSD(WIA)-Scan (Netzwerk), Scan-to-USB-Host, Scan-to-Box (mit optionaler HD-6 oder HD-7)

Originalerkennung: Text, Foto, Text + Foto, optimiert fUr OCR

Dateitypen: PDF, PDF/A-1a/b, PDF/A-2a/b/u, hoch komprimiertes PDF, verschlüsseltes PDF, JPEG, TIFF, (Open) XPS

Funktionalität: Unterstützung von Active Directory, LDAP über SSL, internes Adressbuch, gleichzeitiges Senden an E-Mail, SMB, FTP und Fax, „Leere Seiten auslassen“

FAXFUNKTION (OPTIONAL)

Kompatibilität: ITU-T Super G3

Modemgeschwindigkeit: Max. 33,6 kbps

Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 Sekunden (JBIG)

Faxauflösung: Normal: 200 x 100 dpi; Fein: 200 x 200 dpi; Superfein: 200 x 400 dpi Ultrafein: 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi

Max. Faxformat: A3

Kurzwahl: 100 Nummern

Adressbuch: 200 Einträge

Kompressionsmethode: JBIG, MMR, MR, MH

Funktionalität: Netzwerkfax, Speicherempfang, zeitversetztes Senden, Rundsenden, Faxabruf, Duplex-Empfang/Senden

VERBRAUCHSMATERIALIEN

Tonerreichweiten beziehen sich auf kontinuierliches Drucken von A4 Seiten gemäß ISO 19752 Standard.

Toner-Kit schwarz (B1272): Toner fUr 15.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Kapazität des mitgelieferten Toners: 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19752, (Toner-Kit einschl. Resttonerbehälter)

Maintenance Kit MK-6115 (B1274): Wartungs-Kit fUr 300.000 Seiten A4 (Trommel, Entwicklereinheit, Fixiereinheit, Transfereinheit, etc.)

Maintenance Kit MK-6110 (B1275): Wartungs-Kit fUr automatischen Original einzug fUr 300.000 Scans

OPTIONEN

Fax System 13

Papierkassette PF-470: Max. 500 Blatt, 60 - 163 g/m², A3, A4, A5, B5, benutzerdefiniert (98 x 148 mm bis 297 x 432 mm), integrierter Unterschrank

Papierkassette PF-471: Max. 2 x 500 Blatt, 60 - 163 g/m², A3, A4, A5, B5, benutzerdefiniert (98 x 148 mm bis 297 x 432 mm)

Sockel für PF-470/PF-471: Zur Anpassung der Bedienfeldhöhe (von ca. 84 cm auf ca. 100 cm)

Unterschrank: Unterschrank mit Rollen (Höhe ca. 47 cm)

Speichererweiterung: MDDR3-2GB: 2.048 MB

HD-6: 32 GB SSD Festplatte

HD-7: 128 GB SSD Festplatte

Datensicherheits-Kit (E): Zum Schutz von Daten auf der optionalen Festplatte, Entspricht ISO 15408 (Common Criteria) mit Sicherheitslevel EAL3

USB-Kartenleser: Zur einfachen Authentifizierung am Gerät (unterstützt verschiedene Systeme, z.B. Mifare, Legic, iClass, Inditag, HIDprox, Multi iISO, Multi 125.

ThinPrint-Kit UG-33: Ermöglicht Drucken unter ThinPrint

IB-36: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n, Wi-Fi Direct®)

IB-50: Zusätzliche Netzwerk-Schnittstelle (10/100/1000BASE-T(X))

IB-51: WLAN-Einbaukarte (802.11b/g/n)