



Olipad *graphos*
W810

MANUALE UTENTE

Realizzato/Pubblicato/Prodotto da:
Edited/Published/Produced by:
Edité/Publié/Produit par:
Herausgegeben/Erschienenen/Erzeugt:
Realizado/Publicado/Producto:
Realizado/Publicado/Fabricado por:

Olivetti S.p.A.

Gruppo Telecom Italia

Via Jervis, 77 - Ivrea (TO) - Italy

www.olivetti.com

Code/Codice: 547781G

Data di pubblicazione: Aprile 2014

Date of publication: April 2014

Date de publication: Avril 2014

Erscheinungsdatum: April 2014

Fecha de publicación: Abril 2014

Data de publicação: Abril 2014

Printed in China

Copyright © Olivetti, 2014

All rights reserved

CE 0700 

I marchi registrati e i nomi commerciali possono essere utilizzati in questo documento come riferimento ai rispettivi proprietari o ai nomi dei loro prodotti. Olivetti declina qualsiasi interesse proprietario in marchi registrati e nomi commerciali di terzi.

Trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Olivetti disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Les marques déposées et les appellations commerciales citées dans ce document peuvent servir de référence à leurs propriétaires respectifs ou aux noms de leurs produits. Olivetti décline tout intérêt patrimonial vis-à-vis des marques déposées et des appellations commerciales de tiers.

In dieser Unterlagen können eingetragene Marken und Handelsnamen als Bezug auf die jeweiligen Eigentümer oder ihre Erzeugnisse verwendet werden. Olivetti erhebt damit kein Recht auf eingetragene Marken und Handelsnamen Dritter.

Las marcas registradas y los nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades propietarias de las marcas y nombres de sus productos. Olivetti se exime de cualquier interés de propiedad en marcas registradas y nombres comerciales de terceros.

Neste documento podem ser usadas marcas comerciais e nomes comerciais que referem as entidades detentoras das marcas e nomes ou os seus próprios produtos. A Olivetti renuncia a quaisquer interesses de propriedade relativamente a marcas comerciais e nomes comerciais que não sejam os seus próprios."

I requisiti qualitativi di questo prodotto sono attestati dall'apposizione della marcatura CE sul prodotto.



The mark affixed to the product certifies that the product satisfies the basic quality Requirements.



Les qualités requises pour ce produit sont garanties par le label CE appliqué sur le produit même.



Die Qualitätsanforderungen dieses Produkts werden durch die CE-Kennzeichnung bescheinigt, die am Produkt angebracht ist.



Los requisitos de calidad de este producto son atestiguados mediante la aplicación de la Marca CE en el producto.



A marca afizada ao produto certifica que o produto satisfaz os requisitos básicos de qualidade.



Con la presente Olivetti S.p.A. dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla Direttiva 1999/5/CE.

Il prodotto è conforme ai requisiti delle Direttive europee 2004/108/CE e 2006/95/CE relative alla compatibilità elettromagnetica e alla sicurezza degli apparati elettrici destinati ad essere adoperati entro taluni limiti di tensione. *La Dichiarazione di conformità può essere consultata sul sito: www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates*

Here by, Olivetti S.p.A. declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. This product is in compliance with requirements of European Directives 2004/108/EC e 2006/95/EC relating to electromagnetic compatibility and safety of electrical equipment designed for use within certain voltage limits. *The Declaration of Conformity can be found at: www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates*

Par les présentes, Olivetti S.p.A déclare que ce produit est conforme aux critères essentiels et autres dispositions pertinentes en la matière définies dans la Directive 1999/5/CE. Le produit est conforme aux critères définis dans les Directives Européennes 2004/108/CE et 2006/95/CE relatives à la compatibilité électromagnétique et à la sécurité du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension. *La Déclaration de Conformité est consultable sur le site : www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates*

Hiermit erklärt Olivetti S.p.A., dass dieses Produkt den wesentlichen Anforderungen und sonstigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG entspricht.

Dieses Erzeugnis entspricht den Anforderungen der europäischen Richtlinien 2004/108/EG sowie 2006/95/EG zur elektromagnetischen Vereinbarkeit und zur Sicherheit von Elektrogeräten, für die gewisse Spannungsgrenzen eingehalten werden müssen.

Die Konformitätserklärung kann auf folgender Webseite nachgesehen werden: www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates

Con la presente, Olivetti S.p.A, declara que este producto está en conformidad con los requisitos esenciales y con otras disposiciones pertinentes establecidas por la Directiva 1999/5/CE. El producto está en conformidad con los requisitos de las Directivas europeas 2004/108/CE y 2006/95/CE relativas a la compatibilidad electromagnética y con la seguridad de los equipos eléctricos destinados a ser utilizados dentro de unos determinados límites de tensión.

La Declaración de conformidad puede ser consultada en el sitio: www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates

A Olivetti S.p.A. declara por este meio que este produto se encontra em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Directiva 1999/5/EC. Este produto encontra-se em conformidade com os requisitos das Directivas Europeias 2004/108/EC e 2006/95/EC relativamente a compatibilidade electromagnética e segurança de equipamento eléctrico destinado a utilização dentro de determinados limites de voltagem. *A declaração de conformidade pode ser encontrada em: www.olivetti.com > Customer care > Download > Certificates*

INDICE

INTRODUZIONE	2
INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE).....	2
AVVERTENZE	3
Contenuto dell'imballo	4
CONOSCERE IL TABLET	5
TASTIERA – TASTI FUNZIONE	7
Penna Elettromagnetica	8
PRIMO UTILIZZO	9
Collegamento dell'adattatore di alimentazione	9
INSTALLAZIONE DELLA SIM	10
INSTALLAZIONE DI UNA MEMORY CARD	10
ACCENSIONE DEL TABLET	11
SPEGNIMENTO DEL TABLET	12
SUGGERIMENTI SULL'USO DEL DISPLAY LCD	12
CREARE UN SUPPORTO DI RIPRISTINO	12
CARATTERISTICHE TECNICHE	13
PRIMA INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO.....	15
RIPRISTINO DEL TABLET	19

INTRODUZIONE

Questa Guida Rapida descrive le operazioni fondamentali per iniziare a utilizzare il Tablet. Per informazioni più dettagliate sull'uso si prega di fare riferimento al Manuale Utente.

Per informazioni dettagliate all'uso del sistema operativo Microsoft Windows 8.1® e alle applicazioni Microsoft precaricate si prega di fare riferimento alla Guida Utente di Windows 8.1 scaricabile dal sito Microsoft.

INFORMAZIONI SULLA CERTIFICAZIONE SAR (SPECIFIC ABSORPTION RATE)

Questo prodotto soddisfa i requisiti dell'Unione Europea (UE) che limitano l'esposizione umana alle radiofrequenze (RF) emesse da dispositivi di telecomunicazione e radio in quanto progettato e prodotto in modo da non superare i limiti di esposizione indicati dal Consiglio dell'Unione Europea. Il limite di SAR consentito per la popolazione generica è di 2.0 W/Kg. Tale limite garantisce un ampio margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone indipendentemente dall'età o dalle condizioni di salute.

I test SAR vengono svolti utilizzando le normali posizioni operative con il dispositivo che trasmette al livello di potenza certificato più elevato su tutte le bande di frequenza testate. Durante il test, il livello SAR più elevato registrato per questo modello è stato pari a 0,576W/kg.

Durante l'uso normale, il livello SAR effettivo del dispositivo può risultare molto inferiore al valore massimo, poiché esso è stato progettato per emettere solo l'energia a radiofrequenza necessaria per trasmettere il segnale alla stazione base di rete più vicina. La Dichiarazione di conformità disponibile all'indirizzo indicato all'inizio di questa guida dimostra la conformità di questo dispositivo alla direttiva R&TTE (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment).

AVVERTENZE

1. NON rimuovere la pellicola di protezione a tablet acceso.
2. NON riporre il Tablet nella custodia insieme con piccoli oggetti che potrebbero graffiare lo schermo LCD o entrare nel dispositivo.
3. NON esporre il Tablet ad ambienti sporchi o polverosi. Tenere sempre pulito e asciutto l'ambiente di utilizzo.
4. NON posare il Tablet su superfici irregolari o instabili.
5. NON depositare o far cadere oggetti sopra il Tablet. NON spingere corpi estranei dentro il Tablet. NON coprire lo schermo LCD con oggetti pesanti.
6. NON esporre il Tablet a forti campi magnetici o elettrici. Per evitare la perdita di dati, NON conservare dischetti vicino o sopra al Tablet.
7. NON esporre il Tablet a luce solare diretta perché si potrebbe danneggiare lo schermo LCD, specialmente in auto.
8. Utilizzare solamente la penna fornita in dotazione o altra di tipo espressamente previsto per questo tipo di dispositivo. Non utilizzare le comuni penne in quanto, oltre a non funzionare, potrebbero danneggiare o macchiare la superficie dello schermo.
9. TEMPERATURA DI SICUREZZA: questo Tablet deve essere utilizzato esclusivamente in ambienti con una temperatura compresa tra 10°C e 35°C.
10. NON esporre il Tablet a liquidi, pioggia o umidità.
11. NON gettare il Tablet nella comune spazzatura. Attenersi alle normative locali relative allo smaltimento dei prodotti elettronici. La batteria deve essere preferibilmente riciclata; richiedere informazioni al riguardo al rivenditore o alle autorità locali.
12. Far sostituire la batteria esclusivamente presso un centro di assistenza autorizzato dal costruttore. Eventuali tentativi di rimuovere o sostituire la batteria potrebbero danneggiare il prodotto.
13. TENSIONE DI ALIMENTAZIONE: consultare l'apposita etichetta presente sul Tablet e accertarsi che l'adattatore di alimentazione sia conforme alle specifiche ivi indicate. Utilizzare solo l'adattatore fornito insieme al prodotto. L'uso di un diverso adattatore potrebbe causare danni al prodotto.


14. Controllare i collegamenti tra unità principale ed eventuali accessori prima di accendere il Tablet.
15. Per evitare di sporcarlo, NON mangiare durante l'uso del Tablet.
16. NON inserire nel Tablet niente che possa causare cortocircuiti o comunque danneggiare i circuiti elettrici.
17. Spegnerne il Tablet prima di installare o rimuovere dispositivi esterni privi di funzionalità hot-plug.
18. Quando non è in uso, scollegare il Tablet dalla presa elettrica e tenerlo fuori della portata dei bambini.
19. NON smontare il Tablet. Eventuali riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da tecnici qualificati. In caso contrario si potrebbero causare danni che non sarebbero coperti dalla garanzia del costruttore.
20. Un volume sonoro elevato prodotto dalle cuffie o dagli altoparlanti potrebbe causare danni all'udito.

Contenuto dell'imballo


All'interno dell'imballo sono presenti:

1. Tablet PC Olipad Graphos W810
2. Penna elettromagnetica
3. Custodia Tastiera USB
4. Adattatore di alimentazione 5V/2A
5. Cavo microUSB/USB host
6. Guida Rapida (questo documento)
7. Foglio di garanzia
8. Foglio di protezione

CONOSCERE IL TABLET

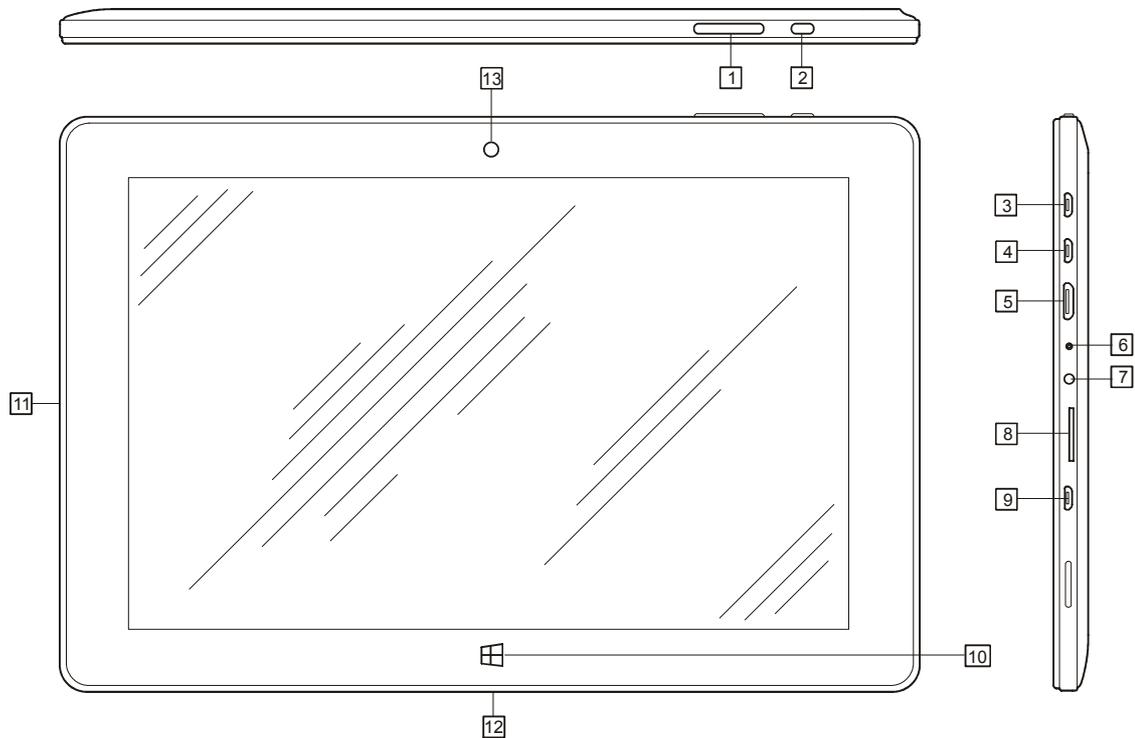

- | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Tasto volume +/- | 6. Microfono incorporato | 11. Pannello LCD/Touch multipunto |
| 2. Pulsante di accensione | 7. Jack auricolare | 12. Connettore tastiera |
| 3. Porta MicroUSB / alimentazione | 8. Slot SIM card | 13. Fotocamera anteriore |
| 4. Porta MicroUSB | 9. Slot Micro SD | |
| 5. Uscita Mini HDMI | 10. Tasto Windows | |

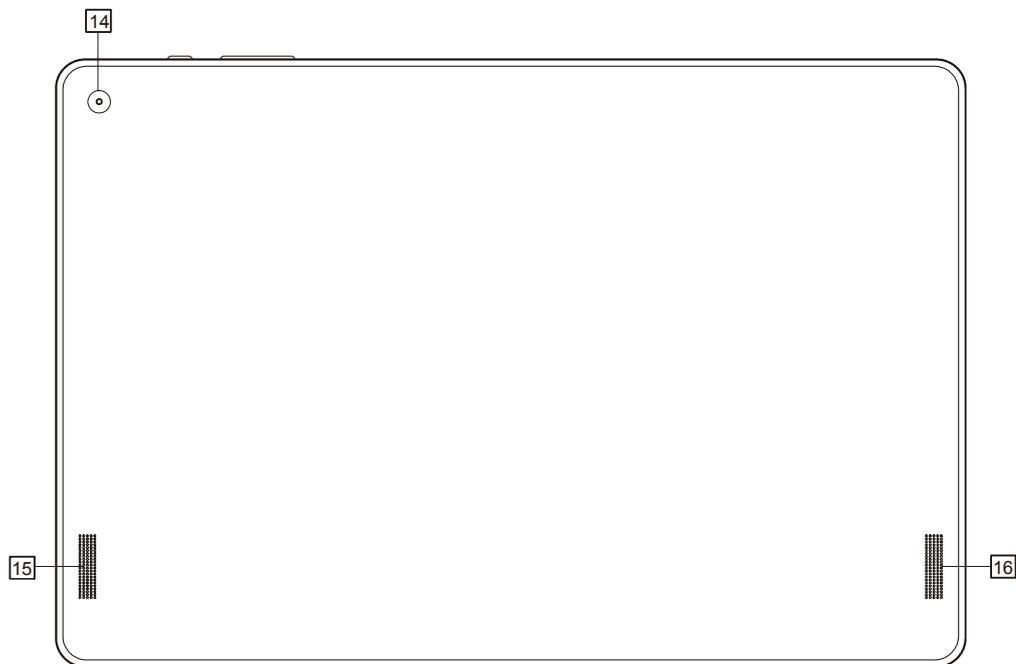

- 14. Fotocamera posteriore
- 15. Altoparlante sinistro
- 16. Altoparlante destro

TASTIERA – TASTI FUNZIONE

Icona	Tasti	Descrizione	Icona	Tasti	Descrizione
	Tasto Windows	Ritorna alla schermata principale di Windows 8.1		Fn+F10	Abbassa volume
	Fn+F2	Play / Pausa		Fn+F11	Aumenta volume
	Fn+F3	Stop riproduzione		Fn+F12	Disabilita touchpad
	Fn+F4	Brano precedente	NumLk	Del Fn+ ScrLk	Blocco Tastierino numerico
	Fn+F5	Brano successivo	ScrLk	Del Fn+ ScrLk	Blocco scorrimento
	Fn+F6	Richiama riproduttore musica	Home	FN+Home	Inizio documento
	Fn+F7	Apri E-mail	End	FN+End	Fine documento
	Fn+F8	Apri il Browser Internet	Page Up	FN+Page Up	Pagina indietro
	Fn+F9	Silenzioso	Page Down	FN+Page Down	Pagina avanti

Penna Elettromagnetica

La Penna elettromagnetica fornita in dotazione è uno strumento che permette di inserire un testo o disegnare grafici in modo del tutto naturale, senza richiedere alcuna batteria per il suo funzionamento.

La Penna può anche essere utilizzata in alternativa al dito per compiere le normali operazioni di tocco, selezione, trascinamento eccetera con maggiore precisione e senza sporcare lo schermo.

Vi consigliamo di tenere la Penna in posizione verticale per ottenere la migliore qualità di linea durante le attività di disegno o scrittura.

La Penna è dotata di un pulsante apposto sul corpo. Questo pulsante può essere utilizzato da alcune applicazioni per attivare funzioni speciali (ad esempio per cancellare o attivare comandi contestuali).

In caso di smarrimento, è possibile ordinare una Penna di ricambio presso i punti vendita Olivetti.

PRIMO UTILIZZO


Alla prima accensione o dopo lunga inattività, collegare Olipad Graphos W810 all'adattatore fornito in dotazione prima dell'uso.

Il prodotto è equipaggiato con una batteria ricaricabile a Polimeri di Litio di grande autonomia, già installata all'interno e non accessibile dall'utilizzatore. Anche con il dispositivo spento, c'è un minimo consumo della batteria che può scaricarsi completamente nel giro di alcune settimane. Vi consigliamo quindi di collegare Olipad all'adattatore fornito in dotazione (che funge anche da caricabatteria), ed eseguire una carica completa prima di utilizzarlo. Dopo la prima carica è possibile utilizzare il dispositivo anche quando è in carica.

Collegamento dell'adattatore di alimentazione

Il Tablet viene fornito con un adattatore AC-DC universale, la cui tensione di ingresso può variare da 100V a 240V. L'adattatore è dotato di spine differenti a seconda dei Paesi in cui il prodotto viene commercializzato. Di seguito è illustrata la procedura di collegamento dell'adattatore:

1. Inserire il connettore microUSB all'estremità del cavetto nella presa alimentazione del Tablet (vedi figura)
2. Inserire la spina dell'adattatore in una presa a muro.

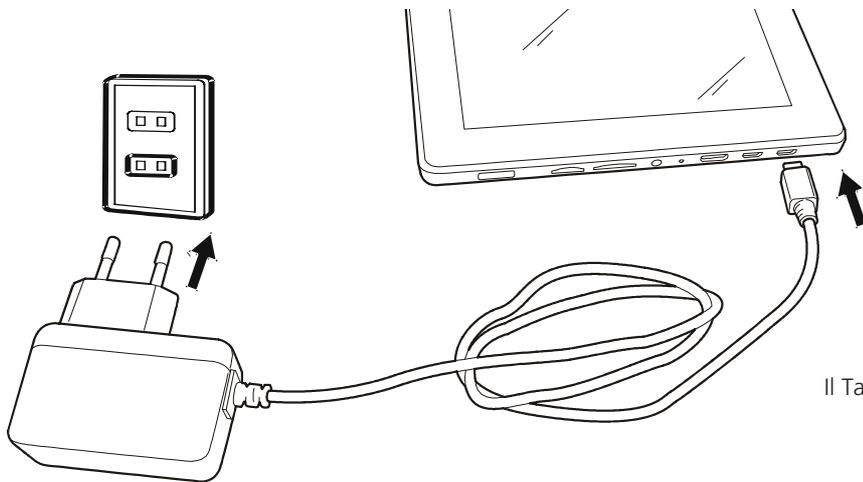


Il Tablet e i relativi accessori possono discostarsi da quelli riprodotti nelle illustrazioni.

INSTALLAZIONE DELLA SIM

AVVERTENZA: Accertarsi di spegnere il Tablet prima di inserire o estrarre la SIM.

Per inserire / estrarre la SIM:

1. Inserire la microSIM nello slot rispettando il verso indicato dalla serigrafia e premerla a fondo fino allo scatto. Per estrarla premere nuovamente a fondo e quindi rilasciare. Se necessario aiutarsi con un oggetto appuntito.

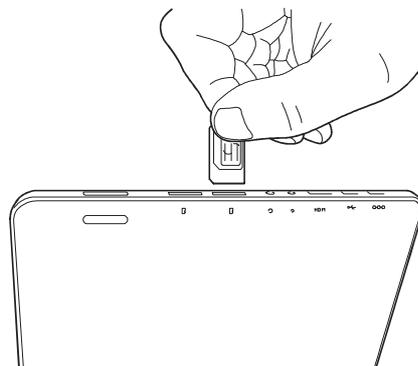


INSTALLAZIONE DI UNA MEMORY CARD

Il Tablet è dotato di uno slot per schede microSD per avere a disposizione ulteriore spazio per il salvataggio dei dati.

Per inserire/estrarre una Memory Card:

1. Inserire la microSD nello slot rispettando il verso indicato dalla serigrafia e premerla a fondo fino allo scatto. Per estrarla premere nuovamente a fondo e quindi rilasciare.



ACCENSIONE DEL TABLET

Per accendere il Tablet, premere e mantenere premuto il tasto di accensione / spegnimento sul lato superiore.

Alla prima accensione del Tablet, Windows 8.1 richiederà di selezionare la lingua desiderata, di approvare i termini di licenza d'uso del sistema operativo e di eseguire una breve procedura durante la quale sarà possibile personalizzare il proprio sistema. Se si desidera impiegare meno tempo possibile selezionare "usa impostazioni rapide" quando richiesto.

Se il tablet è connesso in rete, verrà visualizzata una finestra che consente di configurarlo in modo di accedere con il proprio account Windows Live. Se invece si è interessati alla creazione di un account locale, selezionare **Accedi senza un account Microsoft**.

La procedura si completerà con la richiesta di definire un nome utente, la password e il suggerimento password in caso di smarrimento della stessa.

← Crea un account Microsoft

Inizia con un indirizzo e-mail che usi regolarmente. Se usi già Xbox Live, Outlook.com, Windows Phone o OneDrive, usa quell'account. In questo modo tutte le tue info saranno riunite in questo PC.

Nome

Cognome

Indirizzo e-mail @ outlookit

Oppure usa il tuo indirizzo e-mail preferito

Crea password

Conferma la password

Paese/area geografica Italia

[Accedi senza un account Microsoft](#)

Avanti

SPEGNIMENTO DEL TABLET

A fine lavoro spegnere il Tablet in modo completo oppure posizionarlo in stato di stand-by. Quando il tablet si trova in questa condizione il lavoro che si stava svolgendo viene mantenuto ma il consumo dalla batteria è molto basso: alla successiva accensione si potrà riprendere l'attività dal punto in cui la si era lasciata.

Lo spegnimento completo avviene attraverso il sistema operativo Windows: occorre richiamare la Charms Bar scorrendo rapidamente il dito dal margine destro verso il centro dello schermo, selezionando successivamente l'icona Impostazioni e quindi Arresta: si aprirà un menu contestuale con i principali comandi relativi all'alimentazione del computer.

SUGGERIMENTI SULL'USO DEL DISPLAY LCD

I seguenti accorgimenti permettono di sfruttare al meglio e prolungare la vita operativa del display a cristalli liquidi:

- Regolare la luminosità al minimo livello che consente una visione o lettura confortevole. Ciò consente tra l'altro di prolungare sensibilmente la durata della batteria.
- Mantenere attiva la sospensione del display nelle impostazioni di risparmio energetico.

CREARE UN SUPPORTO DI RIPRISTINO

Il sistema è equipaggiato con un meccanismo di ripristino che consente di recuperare eventuali problemi derivanti dalla corruzione del software di base installato. Si consiglia comunque di crearne una copia di sicurezza su un supporto di memoria USB (chiavetta) di almeno 16 GB in modo di poter ripristinare il sistema anche in caso di danni alla memoria di massa.

Per le istruzioni dettagliate si prega di fare riferimento alla guida utente reperibile sul sito Olivetti.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Sistema Operativo	Microsoft Windows® 8.1 / Windows® 8.1 Pro (secondo le versioni)
CPU	Intel® Bay Trail-T Z3740 (fino a 1.8 Ghz)
Memoria RAM	2 Gbyte
Memoria di massa	64 Gbyte
Schermo	10.1 pollici LCD IPS, risoluzione 1280*800
Touch screen	Capacitivo multi point (10 punti)
Digitizer elettromagnetico	Si
Interfacce	2 x microUSB; slot per microSD fino a 128 Gbyte ; slot per SIM; uscita video mini HDMI; Jack combo auricolare e microfono
Connettività	3G HSPA+ 21 Mbps, WIFI 802.11a/b/g/n - Bluetooth 4.0 BLE - GPS
Fotocamere	Frontale 2.0 Mpixel; Posteriore 5.0 Mpixel
Sensori	Accelerometro, G-sensor, Bussola, Luce ambiente
Alimentatore	Ingresso 110-240 Volt, uscita 5V/2A
Batteria	Polimeri di litio, 30W
Dimensioni e peso	261,2 x 175,8 x 10,8 mm, 590 Kg (tastiera esclusa)

Nota: Nel presente manuale possono essere citati altri marchi e nomi commerciali, i quali restano comunque di proprietà dei rispettivi titolari.

Il costruttore non dispone di alcun diritto relativamente ai marchi e ai nomi commerciali non di sua proprietà.

Le informazioni contenute nel presente manuale possono essere soggette a modifiche senza preavviso.

E' rigorosamente vietata qualsiasi riproduzione del presente manuale senza autorizzazione scritta del costruttore.

Le immagini del prodotto riportate in questo manuale sono a puro titolo illustrativo.

Connessioni Wireless – Avvertenza


Per utilizzare al meglio il dispositivo è necessaria una connessione dati sempre attiva. Questa può essere ottenuta attraverso una rete senza fili (WiFi) nelle aree in cui è disponibile il servizio oppure attraverso la rete di telefonia radiomobile (3G) quando si opera in mobilità o in aree non coperte da reti WiFi.

In quest'ultimo caso, se non si dispone di un abbonamento adeguato, il costo del servizio potrebbe risultare elevato. Si consiglia di verificare il tipo di connessione attivo al momento.

Tutti gli operatori telefonici offrono piani tariffari che permettono il collegamento dati a costi contenuti: sinceratevi di aver sottoscritto un abbonamento idoneo prima di utilizzare il dispositivo per periodi prolungati.

PRIMA INSTALLAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DEL SISTEMA OPERATIVO

1. Selezionare l'area geografica e la lingua con cui si intende utilizzare il tablet e fare click su **Avanti**.
2. Alla visualizzazione delle condizioni di licenza fare click su **Accetto** per proseguire.

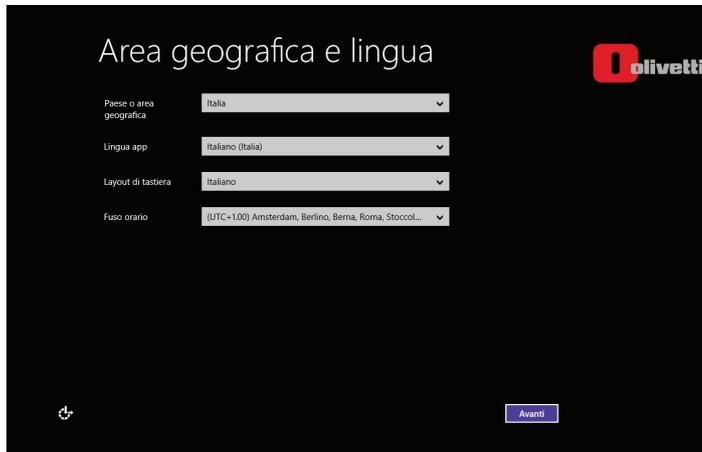

Area geografica e lingua



Paese o area geografica: Italia

Lingua app: Italiano (Italia)

Layout di tastiera: Italiano

Fuso orario: (UTC+1.00) Amsterdam, Berlino, Berna, Roma, Stoccol...



Condizioni di licenza



Leggi attentamente per sapere le condizioni che accetti.

CONTRATTO DI LICENZA SOFTWARE MICROSOFT CON IL PRODUTTORE DI COMPUTER O L'INSTALLATORE DI SOFTWARE, OPPURE CON MICROSOFT



WINDOWS 8.1

Grazie per aver scelto un computer preinstallato con, o di avere effettuato l'aggiornamento a Microsoft Windows 8.1. Il presente documento costituisce un contratto di licenza tra il licenziatario e il produttore del computer o l'installatore del software che distribuisce il software Windows 8.1 con il computer. Se il licenziatario ha ottenuto il software per la prima volta come aggiornamento di Windows 8 tramite Windows Store, il presente documento costituisce un contratto tra il licenziatario e Microsoft Corporation (o, in base al luogo di residenza del licenziatario, una delle sue consociate). Nel presente contratto sono descritti i diritti del licenziatario di utilizzo del software Windows 8.1. Per praticità, questo contratto è composto da due parti. La prima parte presenta le condizioni preliminari, espone in forma di domanda e risposta, la seconda, Condizioni Aggiuntive e Garanzia Limitata, contiene ulteriori informazioni. Il licenziatario è tenuto a rivedere l'intero contratto, incluse anche eventuali condizioni collegate, poiché tutte le condizioni sono importanti e nel loro insieme costituiscono il presente contratto applicabile al licenziatario stesso. Il licenziatario può rivedere le condizioni collegate cliccando il collegamento nella finestra del browser in uso quando il software è in esecuzione. **Le Condizioni Aggiuntive contengono una clausola di arbitrato vincolante e la rinuncia all'azione di classe. Qualora il licenziatario risieda negli Stati Uniti, tali condizioni disciplinano i suoi diritti in merito alla risoluzione di eventuali controversie con il produttore del computer o l'installatore del software, oppure con Microsoft. Il licenziatario dovrà pertanto leggerle con attenzione.**

Accettando il presente contratto o utilizzando il software il licenziatario ne accetta tutte le condizioni e riconosce alla Olivetti di avere informazioni durante l'installazione e su la funzionalità del


 

3. Inserire il nome da dare al tablet e selezionare un colore in base alle proprie preferenze e cliccare su **Avanti**.
4. Se il tablet è dotato di un interfaccia WiFi e sono disponibili reti wireless a cui collegarsi, verrà mostrata una lista di reti a cui è possibile collegarsi, se non si intende configurare una connessione WiFi in questo momento, fare click su **Ignora questo passaggio**.

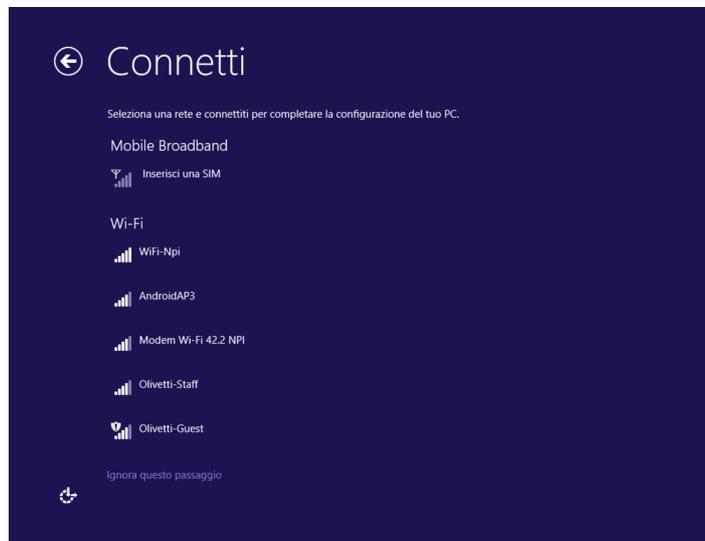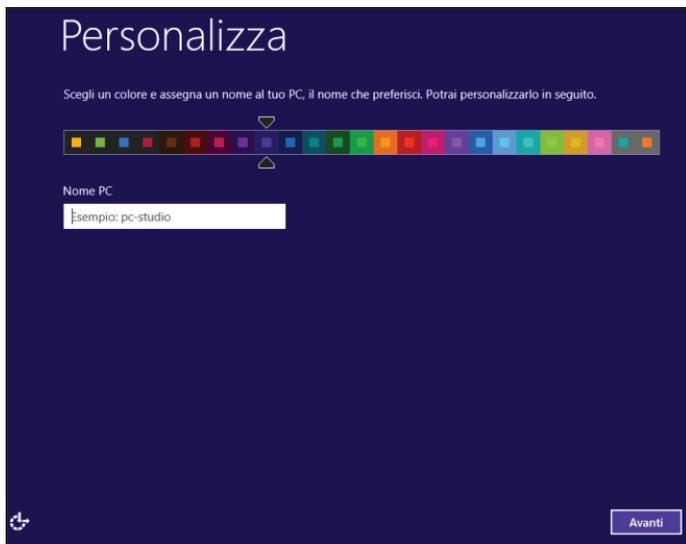

5. Nella schermata successiva, verrà chiesto se utilizzare le impostazioni rapide o personalizzate. Se si intende impiegare meno tempo possibile, fare click su **“Usa Impostazioni rapide”**

6. Se il PC è connesso ad una rete internet verrà visualizzata la finestra **“Accedi al tuo account Microsoft”**. Se si possiede un account windows live valido, inserire le credenziali e fare click su **Avanti**; se non si ha un account windows live, è possibile crearlo cliccando su **“Crea un nuovo account”** e nella finestra che segue sarà possibile eseguire una nuova registrazione. Se non si intende procedere con la creazione, cliccare su **“Accedi senza un account microsoft”** per proseguire con la creazione di un account locale.

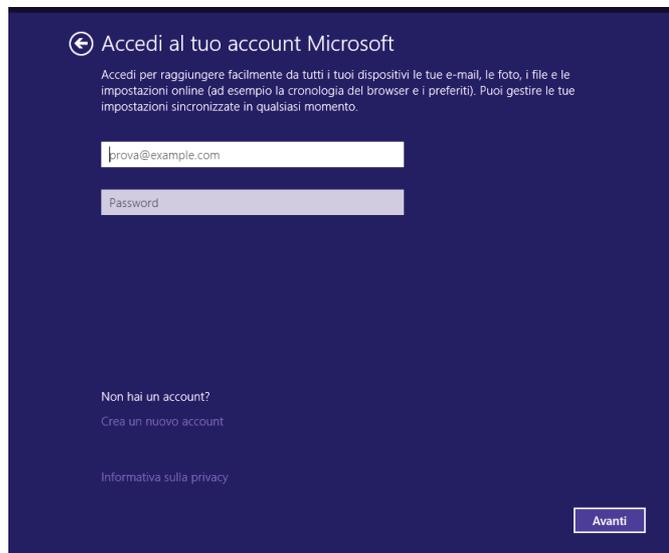

7. Dopo aver configurato l'account per l'accesso al PC, il tablet completerà le ultime impostazioni.



Dopo un breve tutorial, il tablet è pronto per essere usato!



RIPRISTINO DEL TABLET

Nota: Olivetti consiglia di creare un supporto di ripristino al fine di poter riportare il sistema alle impostazioni di fabbrica anche nel caso in cui la partizione di ripristino vada persa (es. danneggiamento o sostituzione hard disk).


Creare unità di ripristino USB

Seguendo questa procedura sarà possibile creare un supporto USB da utilizzare qualora non sia possibile eseguire il ripristino dalla partizione di recovery.


1. Accedere al menù start.
2. Digitare “**Crea un’unità di ripristino**”
3. Spostarsi nell’ambito di ricerca “Impostazioni”, quindi selezionare “Creare un’unità di ripristino”
4. Inserire un’unità flash della dimensione di almeno 16 GB, assicurarsi che l’opzione “**Copia la partizione di ripristino dal tablet all’unità di ripristino**” sia selezionata e fare click su **Avanti**.

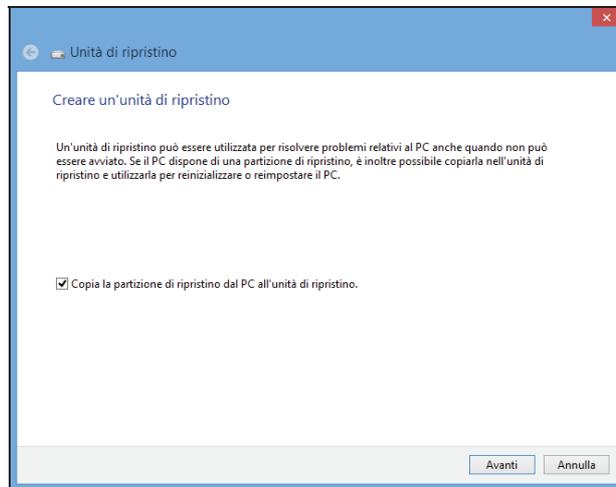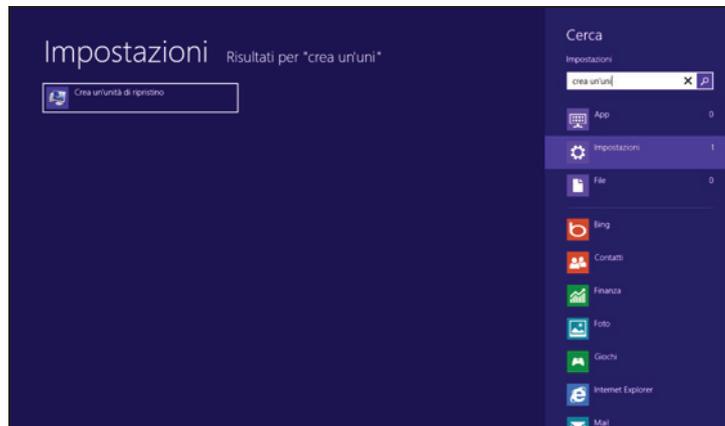


5. Selezionare l'unità disco dove si intende copiare i dati e cliccare su **Avanti**.

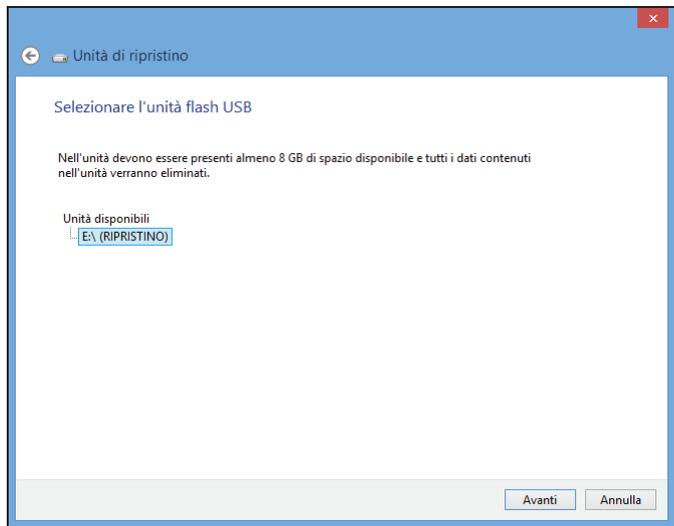

6. Nella successiva finestra, fare click su **Crea**.

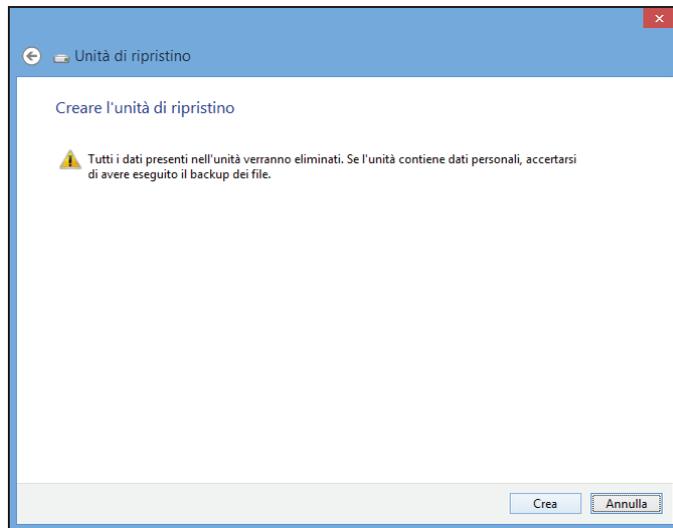

7. Al termine del processo premere su **Fine**.

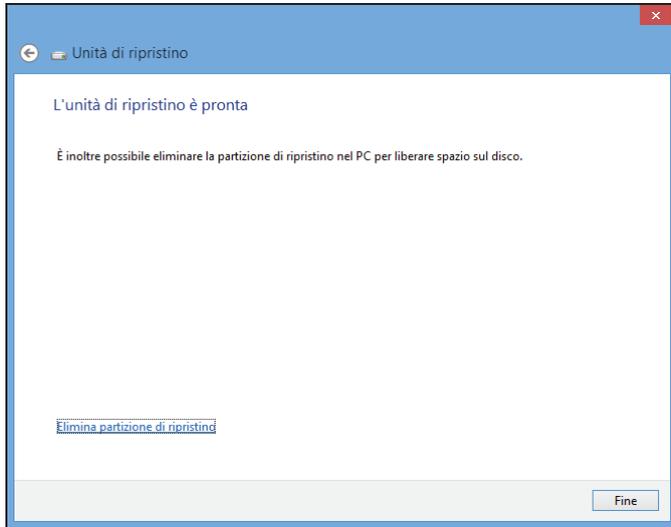

Ripristinare il Tablet


Windows 8, include funzionalità di reimpostazione rapida che consentono agli utenti di ripristinare il tablet rapidamente e allo stesso tempo salvaguardare i dati e le personalizzazioni.

E' possibile:


- **Aggiornare il tablet** in modo da correggere i problemi a livello software, ripristinando il sistema operativo conservando gli account utente, i dati e alcuni tipi di App. Al termine della procedura, gli utenti avranno a disposizione un periodo di tempo limitato entro il quale potranno recuperare all'interno della cartella c:\Windows.Old i propri file. Ad esempio, la cartella c:\ProgramData verrà spostata in c:\Windows.old\ProgramData. Windows provvederà gradualmente all'eliminazione di tutto il contenuto di c:\Windows.old ad eccezione di C:\Windows.old\utenti che verrà conservata finché l'utente non la eliminerà manualmente;
- **Reimpostare il tablet** per prepararlo ad un trasferimento di proprietà, rimuovendo tutti i dati utente e ripristinando le impostazioni di fabbrica;

Reimposta il Tablet: Ripristina il sistema senza salvaguardare i dati esistenti


1. Per accedere alla console di ripristino tenere premuto il tasto "maiuscolo" mentre si clicca su riavvia tablet.
2. Selezionare **Risoluzione dei problemi**

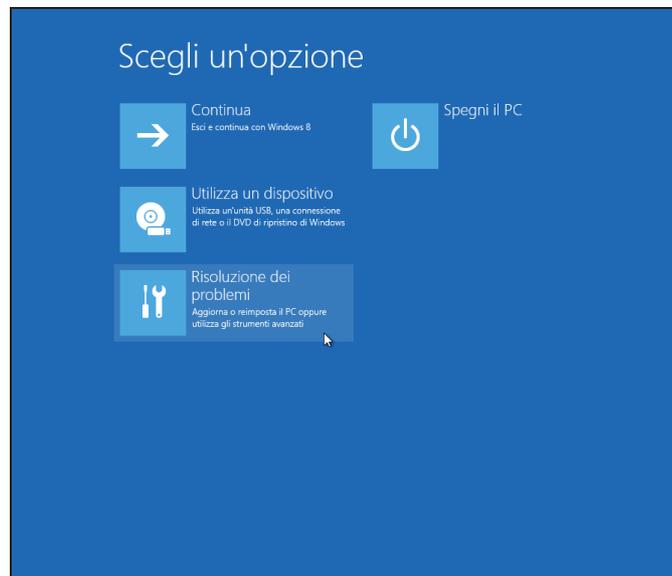



3. Selezionare **Reimposta il PC**.

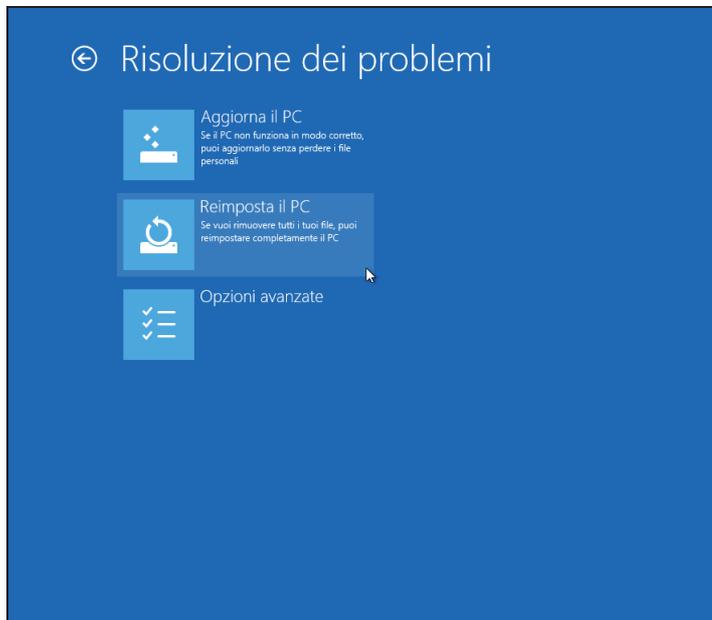

4. Fare click su **Avanti** per confermare l'operazione.


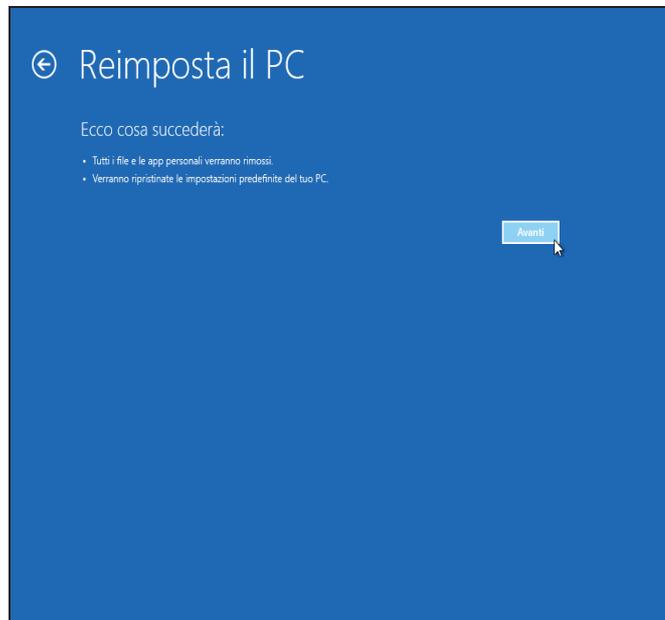


5. Al successivo riavvio, verrà avviata la console di ripristino: selezionare se si intende rimuovere semplicemente i dati personali o eseguire una pulitura completa del disco (questa operazione può impiegare diverse ore).
6. Confermare l'operazione cliccando su **Reimposta**.

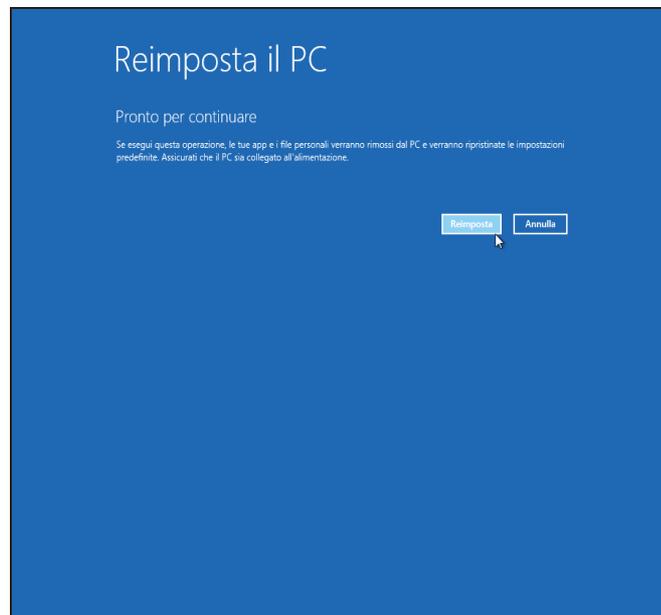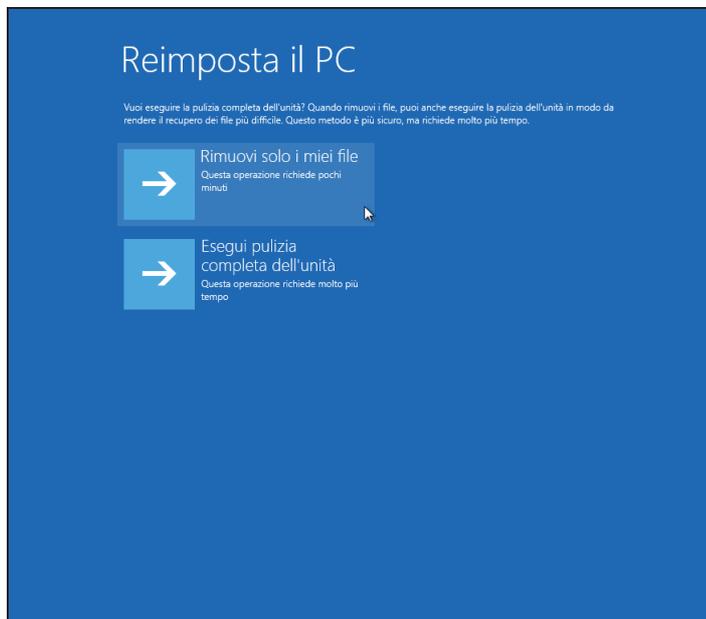


Aggiorna il Tablet: Ripristina il sistema salvaguardando i dati utente


1. Per accedere alla console di ripristino tenere premuto il tasto "maiuscolo" quando si clicca su **Riavvia il sistema**.
2. Selezionare **Risoluzione dei problemi**.

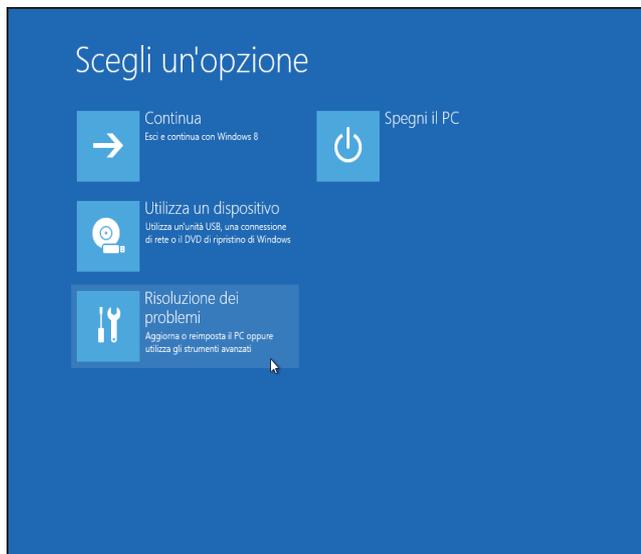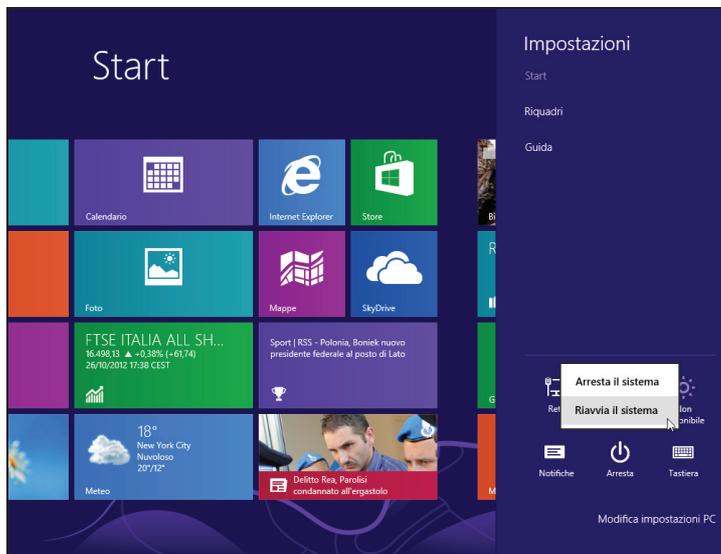



3. Selezionare **Aggiorna il PC**.

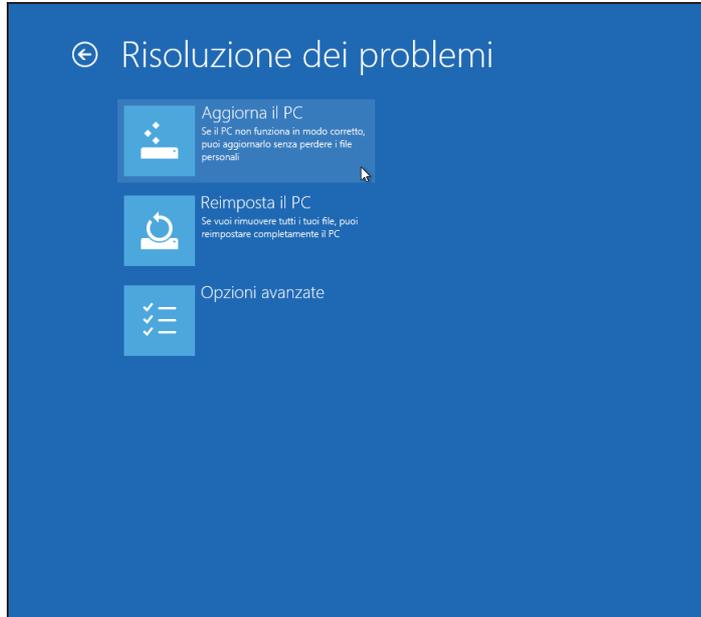


4. Fare click su avanti per confermare l'operazione e confermare l'operazione cliccando su **Avanti**.

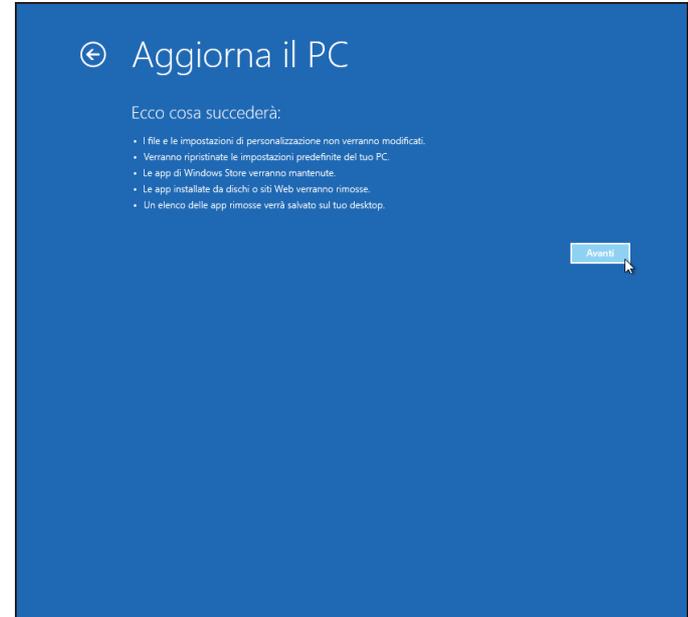

5. Al successivo riavvio, verrà avviata la console di ripristino:
Fare click su un nome utente valido.
6. Inserire la password, se non è stata impostata lasciare il campo vuoto, e selezionare **Continua**.

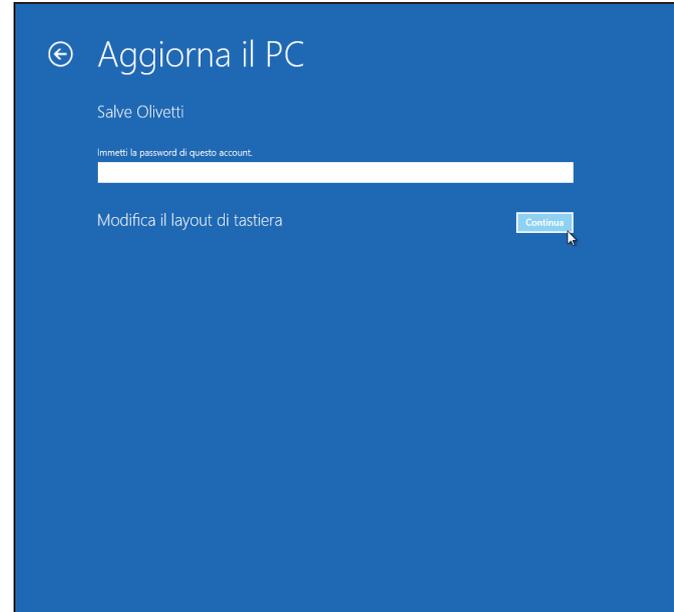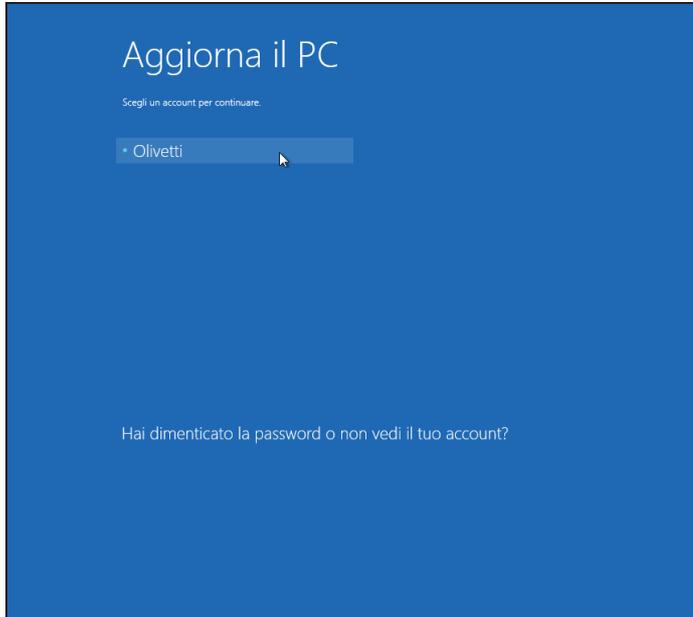



7. Confermare l'operazione cliccando su **Aggiorna**.

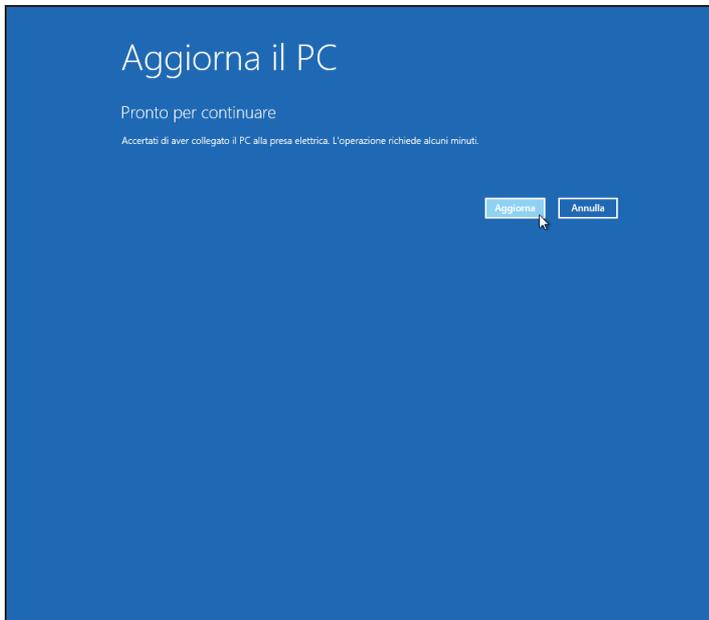


Ripristino del Tablet da un "supporto di ripristino USB"

Nel caso in cui la partizione di ripristino sia andata persa o danneggiata, è possibile riportare il tablet alla condizione iniziale avvalendosi del suddetto supporto.


1. Avviare il sistema dal supporto di ripristino.
2. Al termine del caricamento, selezionare la lingua d'installazione.
3. Selezionare il layout di tastiera

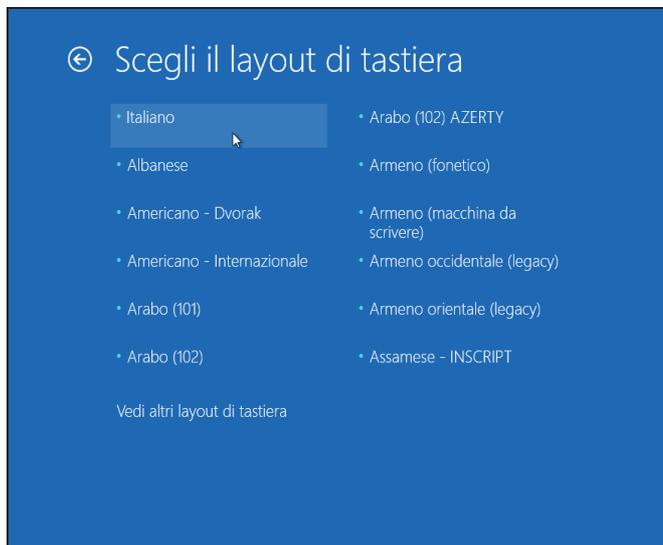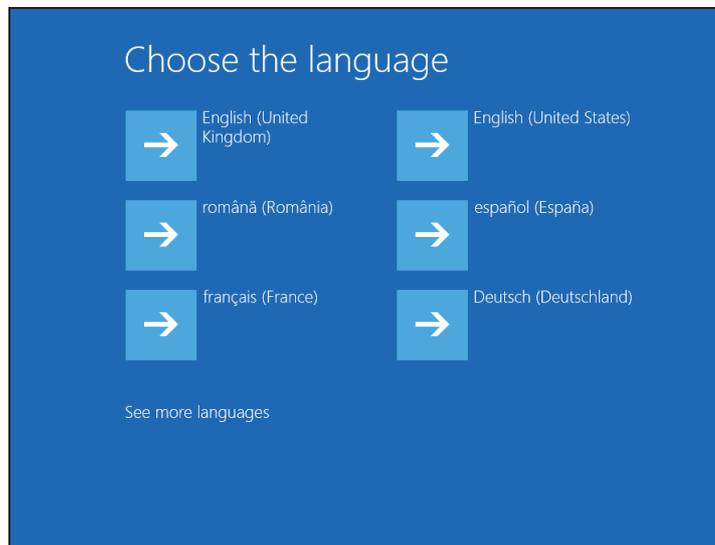


4. Si accede quindi al menu: selezionare **“Risoluzione dei problemi”**.

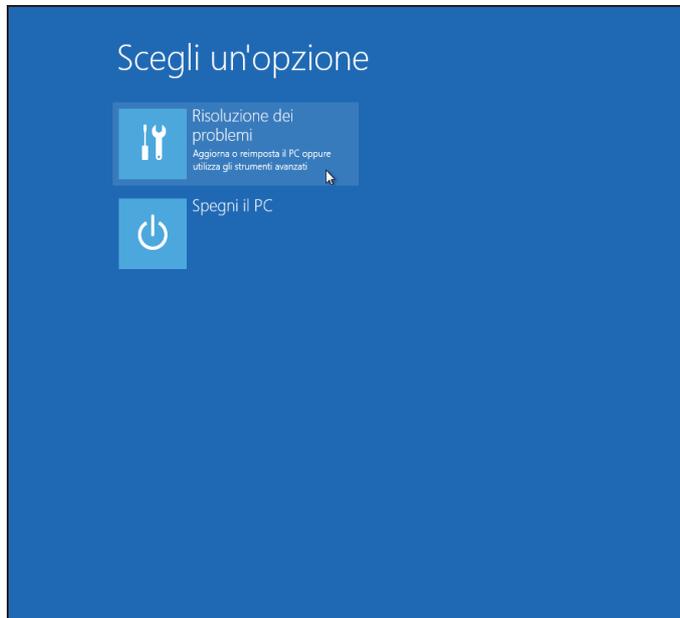


5. Quindi **Reimposta il PC**.

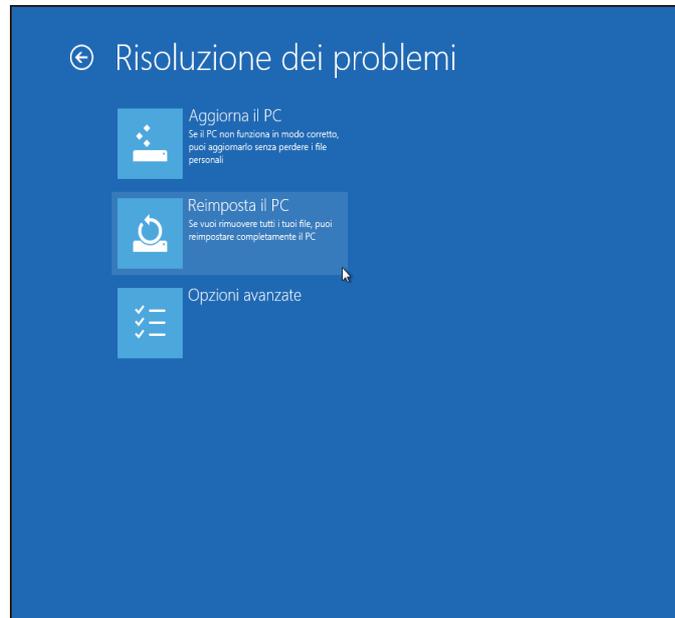


6. Dare conferma cliccando su **Avanti**.

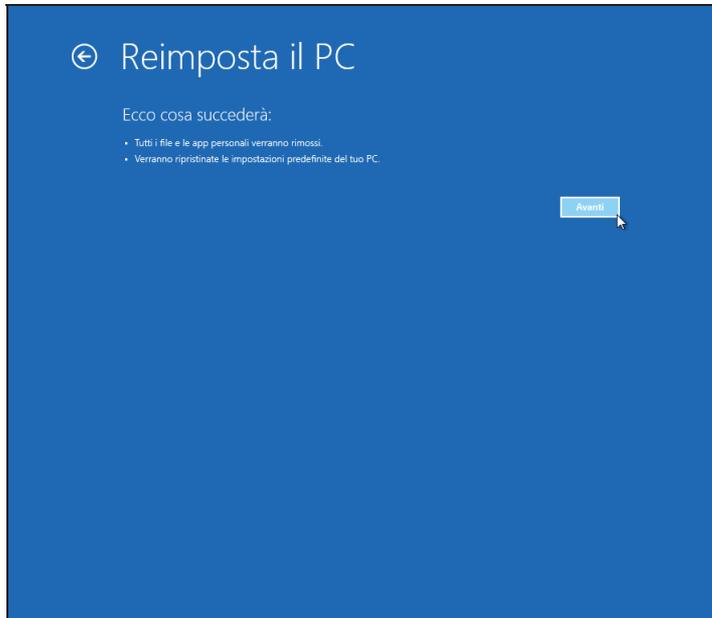


7. Selezionare **“Si, ripartiziona le unità”**.

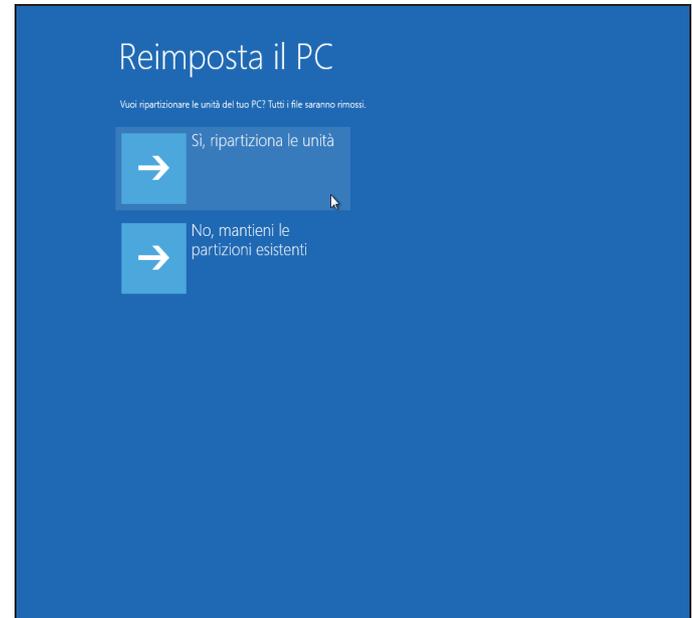

8. Fare click su **“Rimuovi solo i miei file”**.

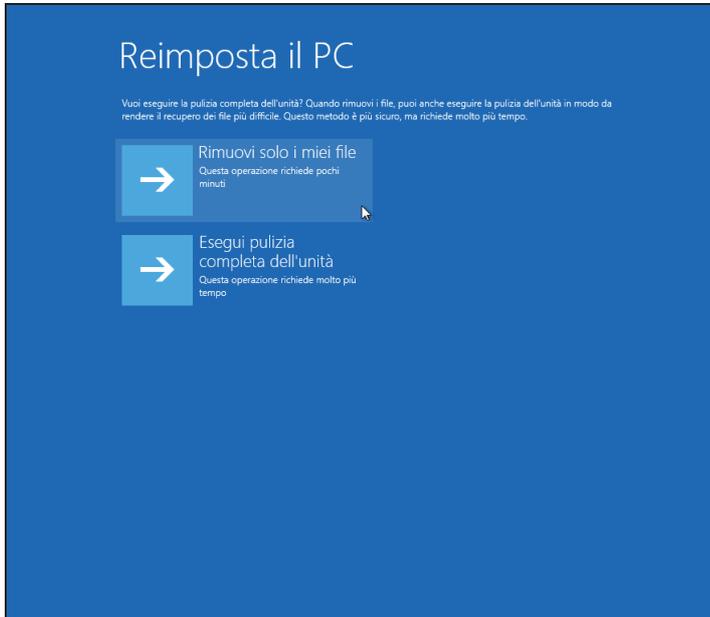

9. Per dare inizio alla procedura fare click su **“Reimposta”**.

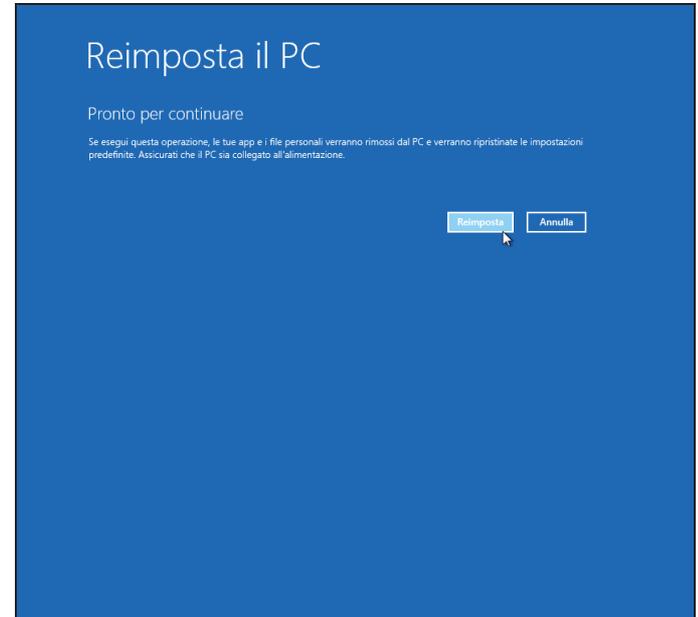

DIRETTIVA 2002/96/CE SUL TRATTAMENTO, RACCOLTA, RICICLAGGIO E SMALTIMENTO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E LORO COMPONENTI

1. PER I PAESI DELL'UNIONE EUROPEA (UE)

È vietato smaltire qualsiasi apparecchiatura elettrica ed elettronica come rifiuto solido urbano: è obbligatorio effettuare una sua raccolta separata. L'abbandono di tali apparecchiature in luoghi non specificatamente predisposti ed autorizzati, può avere effetti pericolosi sull'ambiente e sulla salute. I trasgressori sono soggetti alle sanzioni ed ai provvedimenti a norma di Legge.

Per smaltire correttamente le nostre apparecchiature potete:

- a) Rivolgetevi alle Autorità Locali che vi forniranno indicazioni e informazioni pratiche sulla corretta gestione dei rifiuti, ad esempio: luogo e orario delle stazioni di conferimento, ecc.
- b) All'acquisto di una nostra nuova apparecchiatura, riconsegnare al nostro Rivenditore un'apparecchiatura usata, analoga a quella acquistata.



Il simbolo del contenitore barrato, riportato sull'apparecchiatura, significa che:

- L'apparecchiatura, quando sarà giunta a fine vita, deve essere portata in centri di raccolta attrezzati e deve essere trattata separatamente dai rifiuti urbani;
- Olivetti garantisce l'attivazione delle procedure in materia di trattamento, raccolta, riciclaggio e smaltimento della apparecchiatura in conformità alla Direttiva 2002/96/CE (e succ.mod.).

2. PER GLI ALTRI PAESI (NON UE)

Il trattamento, la raccolta, il riciclaggio e lo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà essere effettuato in conformità alle Leggi in vigore in ciascun Paese.

Code: 548177G